

MEMORIA JUSTIFICATIVA APEO

ABERTURA DE HUECO EN PARED EXISTENTE DE FÁBRICA DE LADRILLO

Referencia -
Ubicación -
Fecha 22/02/2024
Cliente
Proyectista
Autor del cálculo

Índice

- 1 Introducción
- 2 Estado actual
- 3 Justificación del sistema de apeo
- 4 Características técnicas
- 5 Acciones
- 6 Características de los materiales
- 7 Seguridad estructural
- 8 Método de cálculo
- 9 Normativa
- 10 Durabilidad
- 11 Fuego
- 12 Ejecución

Anejos

- A Descenso de cargas
- B Comprobación tensional pared existente
- C Justificación de cálculo vigas principales
- D Justificación de cálculo vigas pasadores
- E Justificación de cálculo vigas de apoyo
- F Justificación de cálculo dado de apoyo
- G Mediciones
- H Control de calidad
- I Informe evaluación estado actual

1. INTRODUCCIÓN

Este documento expone los principales parámetros que permiten justificar la viabilidad técnica de la intervención de abertura de hueco en pared de carga existente “apeo”.

La descripción geométrica del apeo queda definida en los planos del proyecto. El sistema de apeo será ejecutado y controlado siguiendo las prescripciones expuestas en los planos acorde con el Código Técnico de Edificación (CTE) y sus documentos básicos de aplicación (DB-SE, DB-AE, DB-SE-A y DB-SE-F) y las especificaciones de la normativa vigente (EHE-08 y EAE). Tanto la interpretación de los planos, como las normas de ejecución de la estructura quedan supeditadas en última instancia a las directrices y órdenes que marque la Dirección Facultativa de la Obra.

Los planos de la estructura requieren necesariamente planos de replanteo estrictamente arquitectónicos, y son estos últimos los que facilitarán la geometría precisa de la obra. Queda a juicio de la Dirección Facultativa de la Obra, si las variaciones geométricas que se producen en la obra son admisibles o requieren una consideración de análisis estructural.

Se trata de una intervención de máxima responsabilidad, se exige a la empresa constructora la permanencia en obra de personal con conocimientos y experiencia en este tipo de intervenciones. Cualquier cambio detectado, respecto a las hipótesis de partida de proyecto, serán inmediatamente comunicadas a la Dirección Facultativa de la obra.

2. ESTADO ACTUAL

Mediante los estudios realizados se ha detectado los siguientes sistemas estructurales vinculados a la intervención:

2.1 Descripción forjado existente.

Los forjados de las plantas afectadas quedan definidos en el anexo (A) “Descenso de cargas”. Éstos no presentan ninguna deficiencia aparente que invalida la intervención de proyecto.

2.2 Descripción paredes de carga.

La pared afectada por la intervención queda descrita en el anexo (B) “Comprobación tensional pared existente”.

2.3 Comportamiento estructural del sistema global de estructura vertical.

Se ha realizado una comprobación global cualitativa de la seguridad de la estructura según el anexo D “Evaluación estructural de edificios existentes” del CTE DB SE, y se cumple todos los requerimientos establecidos en el punto D.6.1 Evaluación cualitativa:

- a) El edificio se ha utilizado durante un periodo de tiempo suficientemente largo sin que se hayan producido daños o anomalías (desplazamientos, deformaciones, fisuras, corrosión, etc.) que afecten a la intervención.
- b) La inspección realizada no revela ningún indicio de daños o deterioro.

- c) La revisión del sistema constructivo permite asegurar una transmisión adecuada de las fuerzas, especialmente a través de los detalles críticos.
- d) Teniendo en cuenta el deterioro previsible así como el programa de mantenimiento previsto se puede anticipar una durabilidad adecuada.
- e) Durante un periodo de tiempo suficientemente largo no se han producido cambios que pudieran haber incrementado las acciones sobre el edificio o haber afectado su durabilidad.
- f) Durante el periodo de servicio restante no se prevean cambios que pudieran incrementar las acciones sobre el edificio o afectar su durabilidad de manera significativa.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN


La solución adoptada se ajusta a criterios estructurales, económicos y funcionales. El diseño del apeo corresponde a una solución que respeta la rigidez mínima necesaria, la resistencia y estabilidad del tramo de pared, sin afectar significativamente a la estabilidad global de la estructura.

El sistema de apeo consta de dos vigas principales tipo UPN 240 colocados de forma paralela a la pared objeto del apeo, con 7 pernos de barras de acero de 16 mm de diámetro colocados equidistantes con una separación a ejes de 382 mm, más 6 chapas de 120x160x12 colocadas equidistantes con una separación a ejes de 216 mm. El apoyo está formado por una chapa de 291x340x11 colocada sobre una capa de mortero de regularización.

Esquema apeo.

Fase 6:

Estado final del apeo. Derribo de pared.

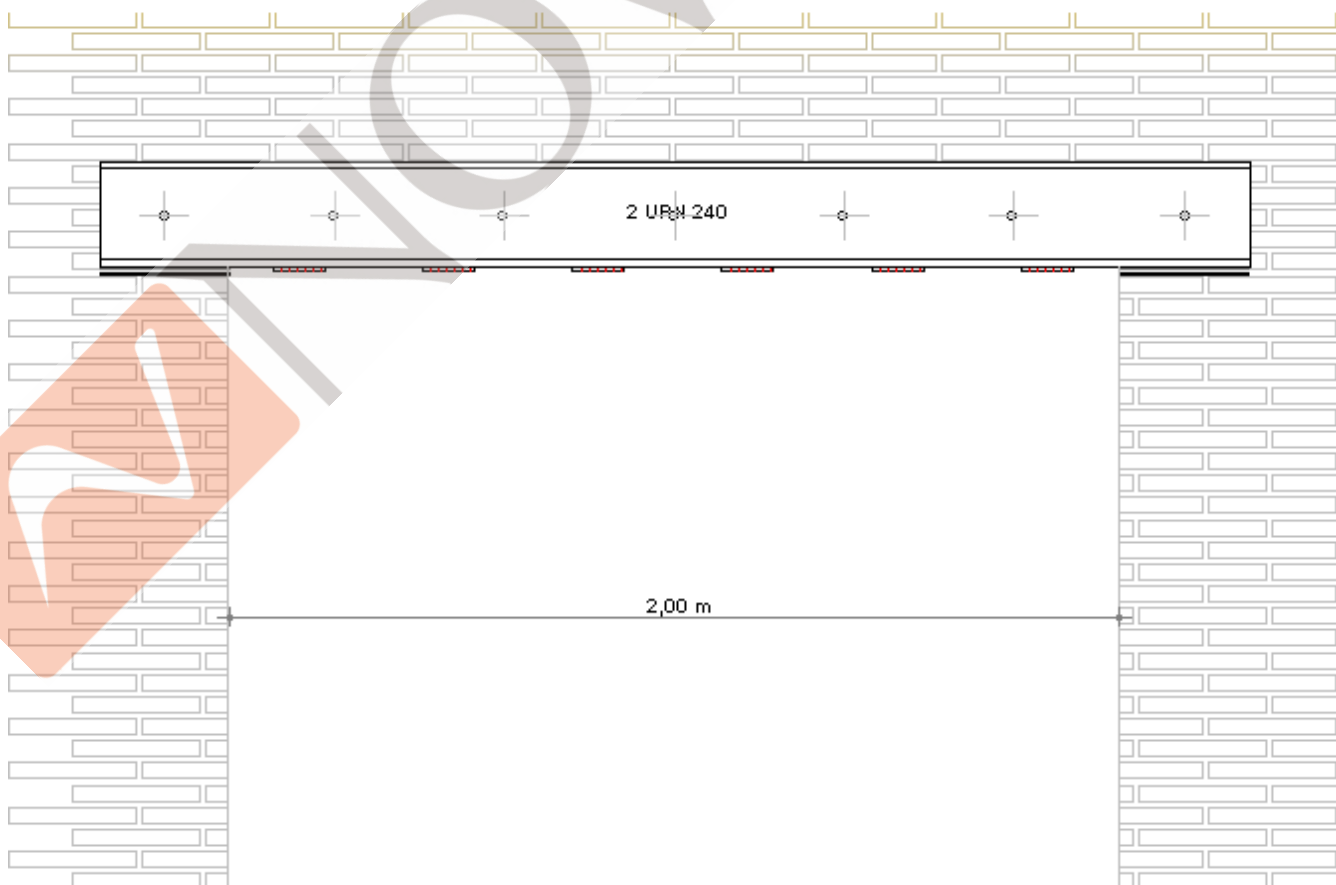

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Montaje de apeo con perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, compuesto por pieza simple de la serie UPN 240 (vigas principales), pasadores de barras de acero de 16 mm.y chapas de sustentación de 291x340x11, acabado galvanizado en caliente cortado a medida y colocado en obra sobre base de regulación compuesto con mortero de altas prestaciones. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y acabado.

5. ACCIONES.

Se han considerado todas las acciones de todo tipo, directas o indirectas (influencias) con los siguientes criterios:

- El peso propio de los elementos podrá comprobarse en obra, adaptándose en consecuencia, los valores adoptados inicialmente, de acuerdo con la información previa.
- Las sobrecargas de uso dependerán del uso futuro del edificio, pudiendo adoptarse, a efectos de la evaluación modelos específicos adaptados al caso estudiado (normalmente menos conservadores que los modelos correspondientes según el CTE). En estos casos, se adoptarán disposiciones adicionales con el fin de asegurar que no se sobrepasen los valores extremos establecidos.
- Se tendrán en cuenta las influencias ambientales de origen físico, químico o biológico que puedan afectar a las características de los materiales o a la resistencia de los elementos estructurales, así como los posibles cambios en las mismas que puedan producirse como consecuencia de una intervención. En los casos en los que existan incertidumbres, se determinarán mediante inspecciones, ensayos o mediciones

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.

Principales propiedades del acero estructural.

Acero: S275JR

f_y	f_u	T	E	G	ν	α	ρ
275	410	20	210.000	81.000	0.3	1.2E-5	7.850

Resistencia N/mm², Rigidez N/mm², Densidad kg/m³, Temperatura (1^oC).

f_y Tensión de límite elástico.

f_u Tensión de rotura

T Temperatura del ensayo Charpy

E Módulo de elasticidad.

G Módulo de rigidez.

ν Coeficiente de Poisson.

α Coeficiente de dilatación térmica.

ρ Densidad.

Mortero altas prestaciones.

f_{ck}	f_{cd}	f_{cm}	$f_{ct,m}$	E_{cm}	γ
20	13,3	28,0	2,2	25.811	2.300

Resistencia N/mm², Rigidez N/mm², Densidad kg/m³

f_{ck}	Resistencia característica de proyecto	f_{cd}	Resistencia de cálculo
f_{cm}	Resistencia media a compresión a los 28 días	$f_{ct,m}$	Resistencia media a tracción a los 28 días
E_{cm}	Módulo de deformación secante a los 28 días	γ	Densidad

7. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

7.1. Coeficientes parciales de seguridad

7.1.1 Coeficientes parciales de seguridad sobre los materiales

Coeficiente de minoración del acero $\gamma_s=1,15$

Coeficiente de minoración del hormigón $\gamma_c=1,50$

Coeficiente de minoración de la madera $\gamma_s=1,30$

7.1.2 Coeficientes parciales de seguridad sobre las acciones

Cargas permanentes (G)

De efectos desfavorable $\gamma_f=1,35$

De efectos favorables $\gamma_f=0,80$

Cargas variables (Q)

De efectos desfavorable $\gamma_f=1,50$

De efectos favorables $\gamma_f=0,00$

7.2 Combinación de acciones

7.2.1 Estados límite últimos

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

Situaciones persistentes o transitorias (uso normal):

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$$

Situaciones accidentales (fuego):

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_P \cdot P + A_d + \gamma_{Q,1} \cdot \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$

γ_G Coeficiente parcial de seguridad cargas permanentes

γ_Q Coeficiente parcial de seguridad cargas variables

ψ_0 Coeficiente de simultaneidad

En las situaciones permanentes o transitorias, se valorarán distintas posibilidades considerando diferentes acciones variables como determinantes.

7.2.2 Estados límite de servicio

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo

con los siguientes criterios:

Acciones de corta duración que puedan resultar irreversibles, se determinaran mediante combinación característica (flecha activa):

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$$

Acciones de corta duración que puedan resultar reversibles, se determinaran mediante combinación frecuente (flecha de confort):

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$

Acciones de larga duración, se determinaran mediante combinación casi permanente (flecha de apariencia de obra):

$$\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + \sum_{i \geq 1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$

8. MÉTODO DE CÁLCULO

Se calcula bajo las directrices básicas de la mecánica racional y la resistencia de materiales. Se trabaja en régimen elástico y bajo unos coeficientes de seguridad calibrados conformes las condiciones reales de la obra existente.

La metodología de cálculo se puede escribir sintéticamente en las siguientes etapas:

- 1) Determinación de cargas superficiales que afectan al apeo: Sobrecargas de utilización, pavimentos, repercusión de tabiques, peso propio de forjados, etc.
- 2) Determinación del peso propio de la pared.
- 3) Determinación de las condiciones de contorno de cada nudo forjado-pared.
- 4) Cálculo de cargas permanentes y variables que gravitan sobre la pared.
- 5) Verificación del estado tensional de la pared objeto del apeo, previa a la intervención y posterior a la intervención. La verificación se realiza teniendo en cuenta las condiciones de contorno de la pared, situación de arriostramiento, y en el nivel del apeo.
- 6) Cálculo de vigas de apeo principales.
- 7) Cálculo de pernos pasadores.
- 8) Cálculo de chapas de sustentación.
- 9) Cálculo de chapa de apoyo.
- 10) Verificación tensional bajo chapa.

9. NORMATIVA

CTE-DB-SE	Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad estructural
CTE-DB-SE-AE	Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad estructural. Acciones en la edificación.
CTE-SE-M	Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad estructural. Madera.
CTE-SI	Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad en caso de incendio.
EHE-08	Instrucción de Hormigón Estructural.

10. DURABILIDAD.

La durabilidad de una estructura metálica queda garantizada por el propio tratamiento de los perfiles. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

11. FUEGO.

La resistencia a fuego exigida queda garantizada mediante un sistema de protección acorde con el tiempo requerido de resistencia al fuego.

12. EJECUCIÓN.

En la fase de ejecución de seguirán todas las prescripciones establecidas en esta memoria. La empresa encargada de la ejecución de la obra pondrá todos los medios necesarios para garantizar una ejecución acorde con las exigencias de la intervención.

La planificación temporal de las actividades seguirá lo establecido en el diagrama Gantt. El diagrama expresa la cantidad de tiempo en términos relativos entre actividades.



12.1 Fase inicial. Acopio de materiales.

Fase 1:

Acopio de materiales, replanteo de la intervención y verificación de hipótesis de proyecto.




Orden cronología de actividades:

- 1) Verificación de las hipótesis establecidas en proyecto:
 - a) Estado de conservación de la pared afectada.
 - b) Materiales existentes (tipo ladrillo, mortero, etc.)
 - c) Geometría de la intervención (zona de actuación y zona afectada)
- 2) Acopio de materiales.
- 3) Replanteo de la intervención.
 - a) Luz, alturas, ubicación, etc.
 - b) Ubicación de los perfiles a colocar.
- 4) Verificar que el personal que interviene en el apeo ha comprendido el proceso proyectado y es consciente de la responsabilidad que conlleva.

12.2 Abertura y ejecución de apoyos.

Fase 2:

Abertura y ejecución de apoyos.

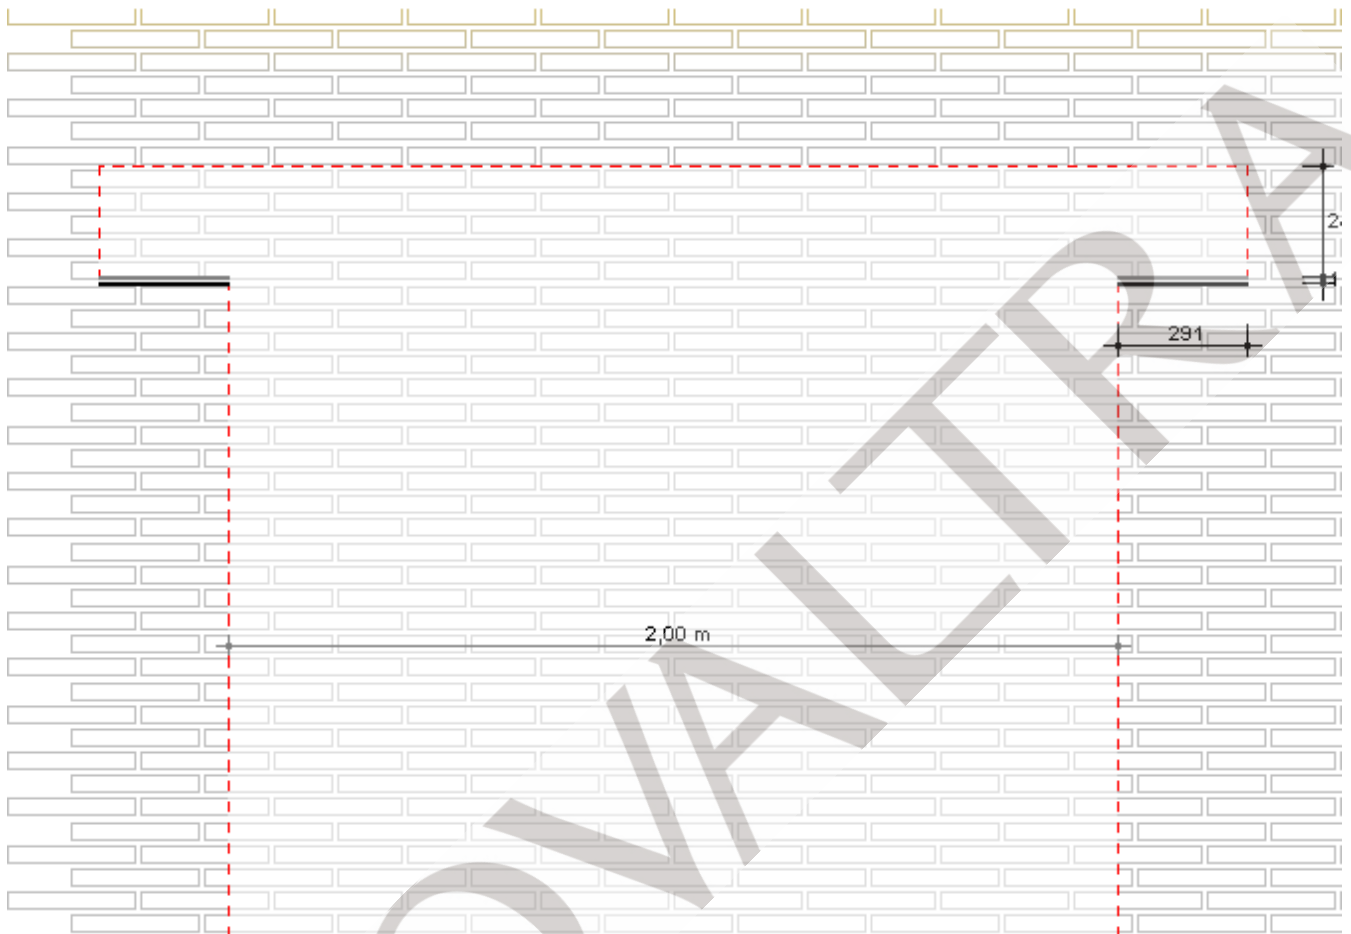


Orden cronología de actividades:

- 1) Abertura medios de baja potencia de huecos para apoyos.
- 2) Preparación de superficie de apoyo con mortero de regularización.
- 3) Colocación y verificación de la posición horizontal de las chapas de apoyo.
- 4) Respetar tiempos de endurecimiento del mortero de regularización.

12.3 Colocación de perfiles principales.

Fase 3:

Colocación de perfiles principales.

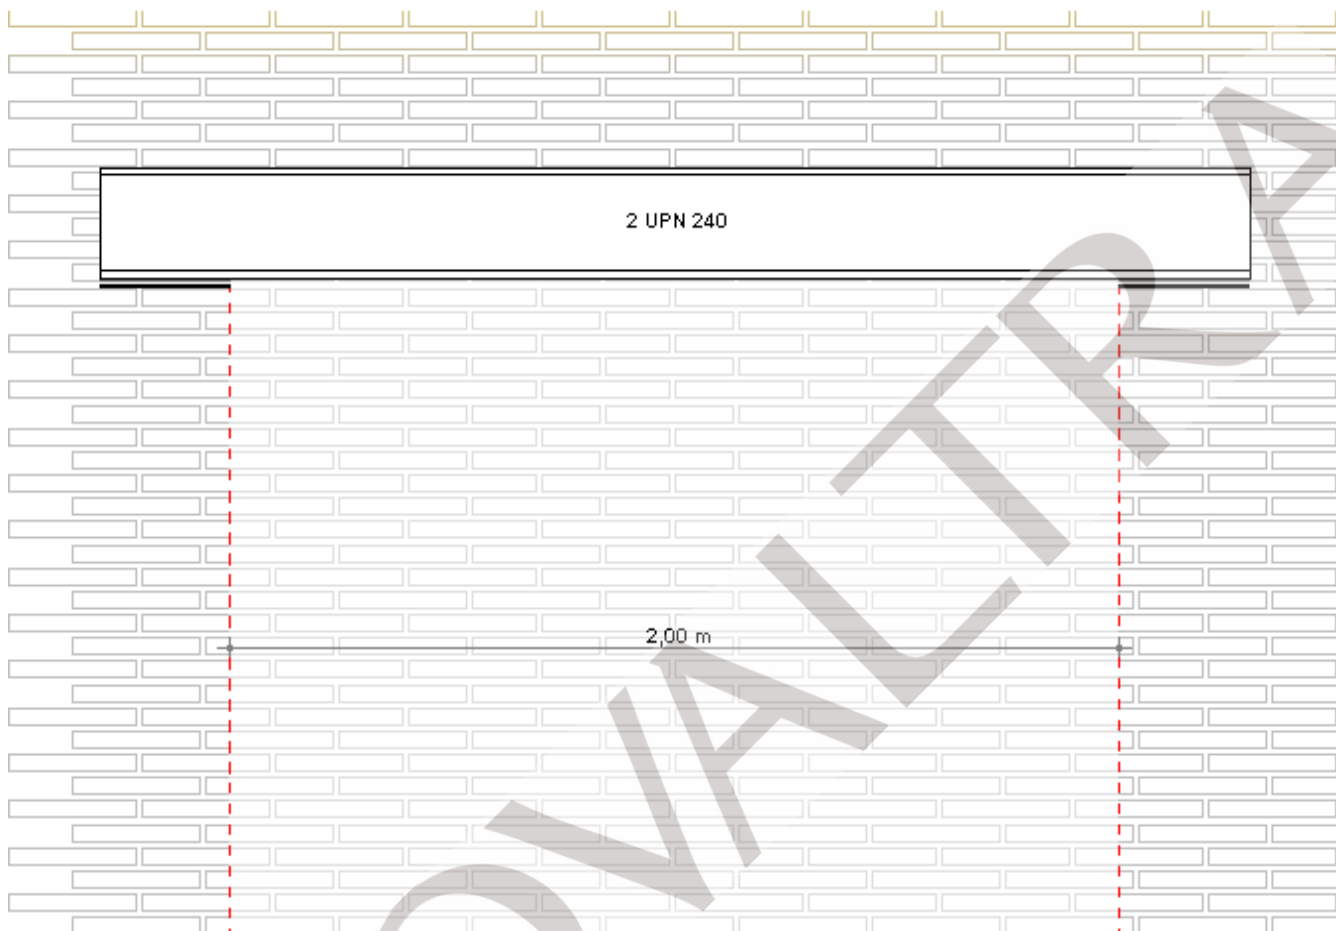


Orden cronología de actividades:

- 1) Verificación de superficie de apoyo.
- 2) Colocación de perfiles de apoyo.
- 3) Verificar sistema que impide el movimiento y balanceo de los perfiles.
- 4) Verificación de la horizontalidad del sistema.

12.4 Colocación pasadores.

Fase 4:

Colocación de pasadores. Ejecución de soldaduras.

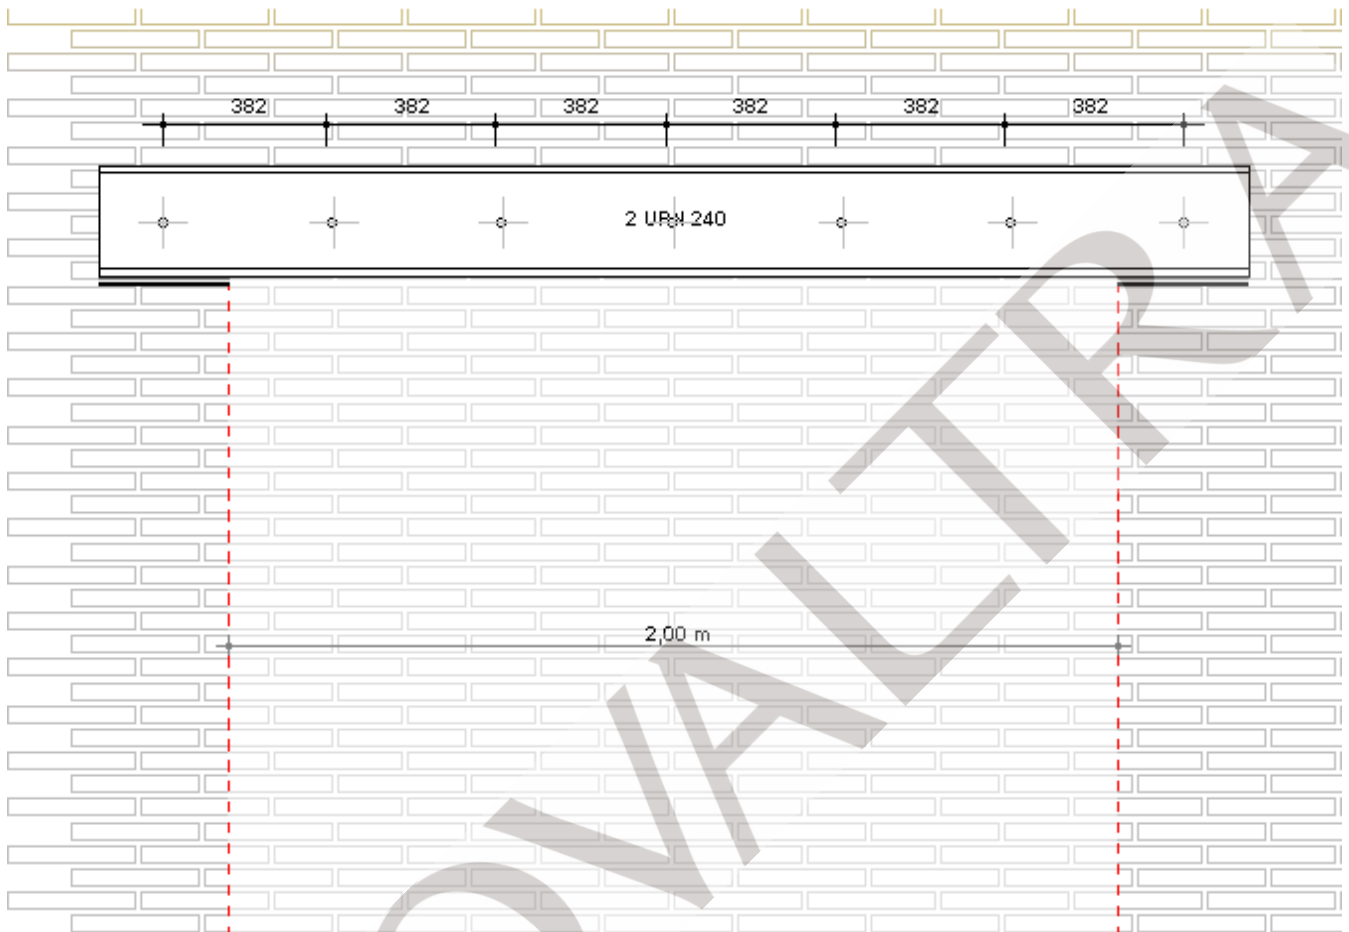

Orden cronología de actividades:

1) Taladros, colocación y apriete de pernos.

Debe realizarse el proceso desde el centro y avanzando hacia los apoyos de forma sucesiva y simétrica: Taladro, colocación y apriete de perno, sucesivamente.


2) Soldadura de la UPN a las chapas de apoyo.

Se recomienda disponer de los UPN con los taladros realizados en taller, así se facilita la operación de ejecución.

12.5 Abertura y colocación de pasadores inferiores.

Fase 5:

Abertura, colocación y soldadura de pasadores transversales. Verificación de soldaduras.

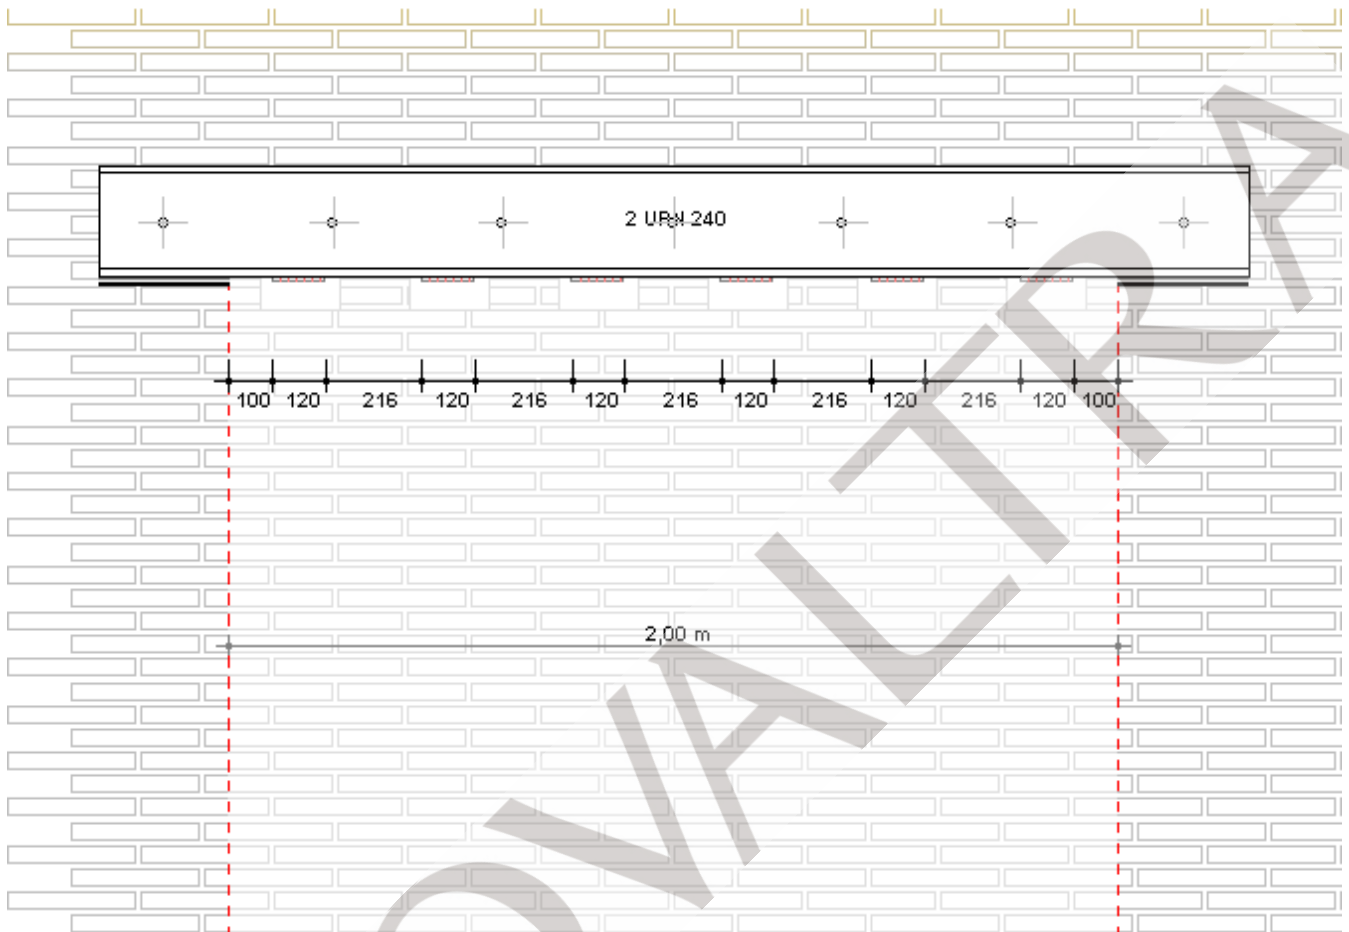

Orden cronología de actividades:


- 1) Abertura por medios mecánicos de baja potencia de huecos por damas.
- 2) Colocación de chapas y ejecución de soldaduras por damas.

Damas: Debe entenderse una ejecución por damas como un proceso que permite ejecutar una parte sin perjudicar la intervención. Se propone ejecutar los pasadores pares, y una vez verificado su ejecución total, ejecutar los impares.

12.6 Fase final. Derribo de tramo pared.

Fase 6:

Estado final del apeo. Derribo de pared.

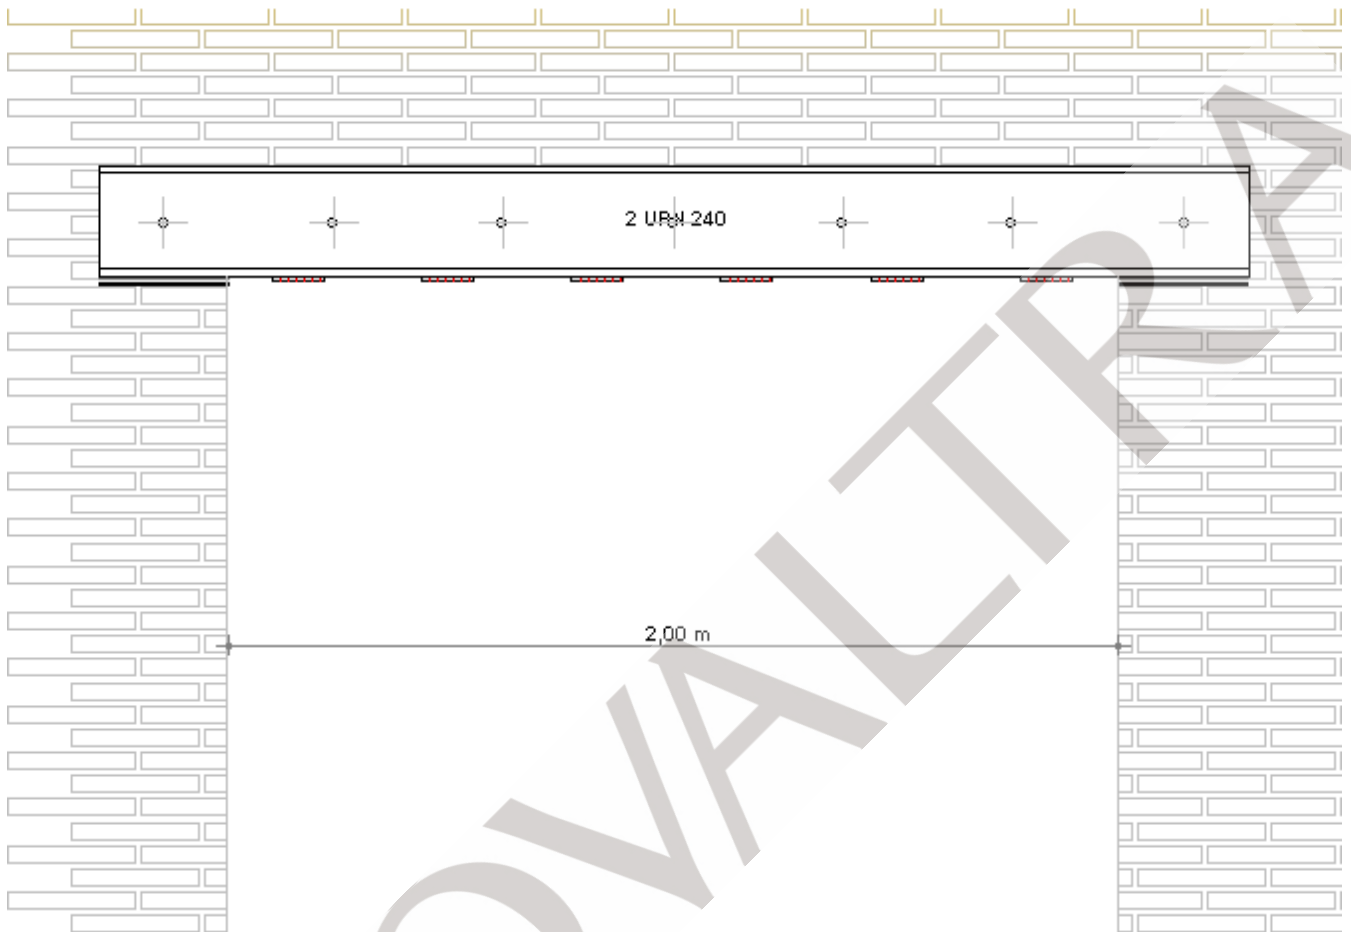

Orden cronología de actividades:

- 1) Verificación final, por parte de la dirección facultativa, de la obra ejecutada.
- 2) Derribo controlado, por medios de baja potencia, del tramo de pared afectado. Iniciar proceso desde el centro hacia los apoyos de forma simultánea y simétrica.
- 3) Retirada de ruina, recogida de materiales y limpieza.

ANEXO A

DESCENSO DE CARGAS


MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA

DESCENSO DE CARGAS

Referencia -
Ubicación -
Fecha 22/02/2024
Cliente
Proyectista
Autor del cálculo

Índice

- 1 Introducción
- 2 Características constructivas
- 3 Acciones
- 4 Descenso de cargas
- 5 Método de cálculo
- 6 Normativa

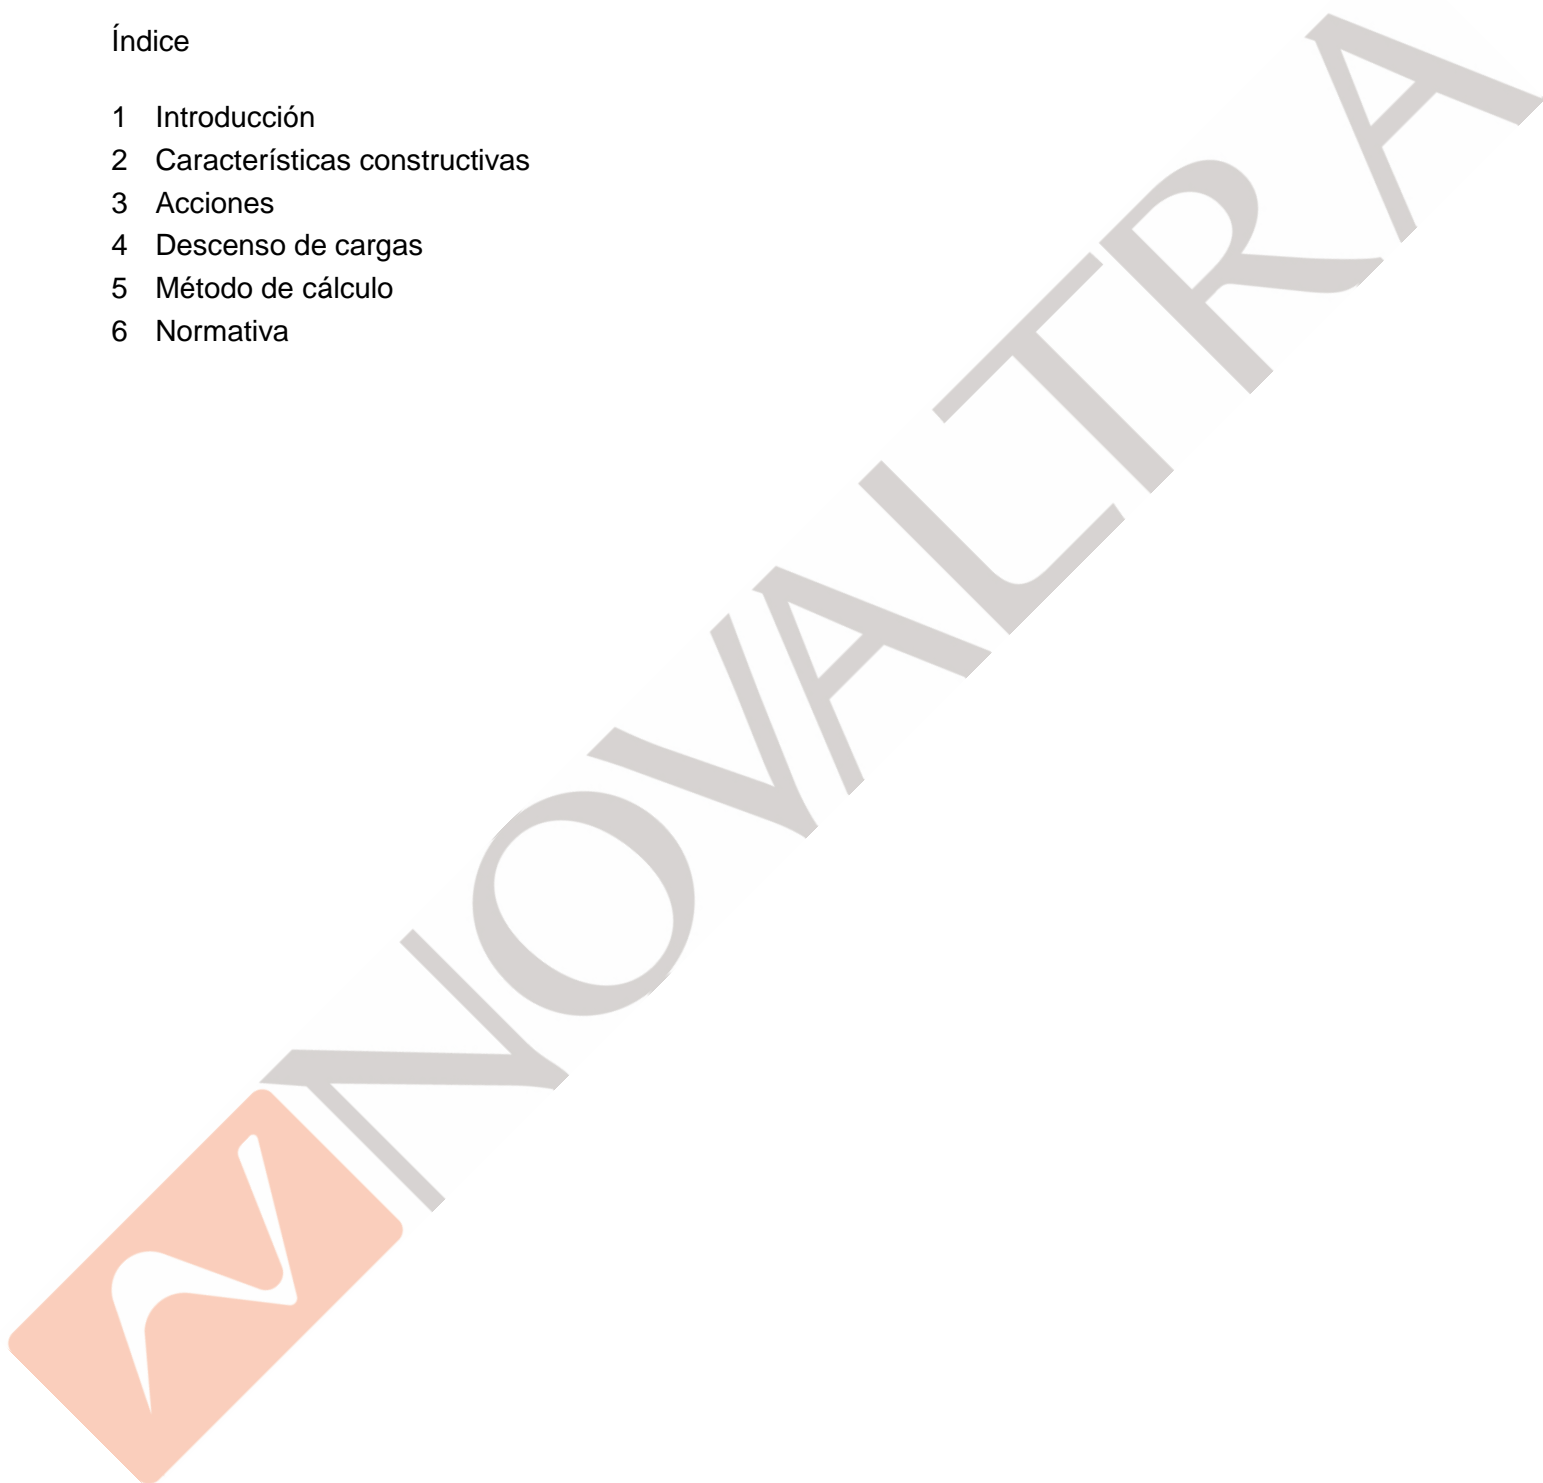

1. INTRODUCCIÓN

Este documento detalla los datos que permiten justificar el descenso de carga del tramo de pared analizado.

La pared objeto del estudio consta de 1planta.

Se ha tenido en cuenta todas las cargas que gravitan en la estructura, tal como: peso propio de la estructura, pavimentos, tabiquería e instalaciones.

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará en general, con su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios.

En general, en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería una carga uniformemente repartida en toda la superficie construida.

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. Los efectos de la sobrecarga de uso son simulados por la aplicación de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona, como valores característicos se adoptan los de la Tabla 3.1 del CTE DB SE AE. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.

No se aplica ningún tipo de reducción de sobrecargas por acumulación de acciones.


Las cargas son tratadas con sus valores característicos, es decir, no se aplica ningún coeficiente de mayoración.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Detalle de la tipología de forjados y pared de carga.


Forjados (G+Q) 73,7 kN (7,2 Tn)
 Paredes (G) 15,6 kN (1,5 Tn)
 Total (G+Q) 89,3 kN (8,8 Tn)

Q 22,5 kN (2,2 Tn)
 G 66,8 kN (6,6 Tn)
 Total (G+Q) 89,3 kN (8,8 Tn)

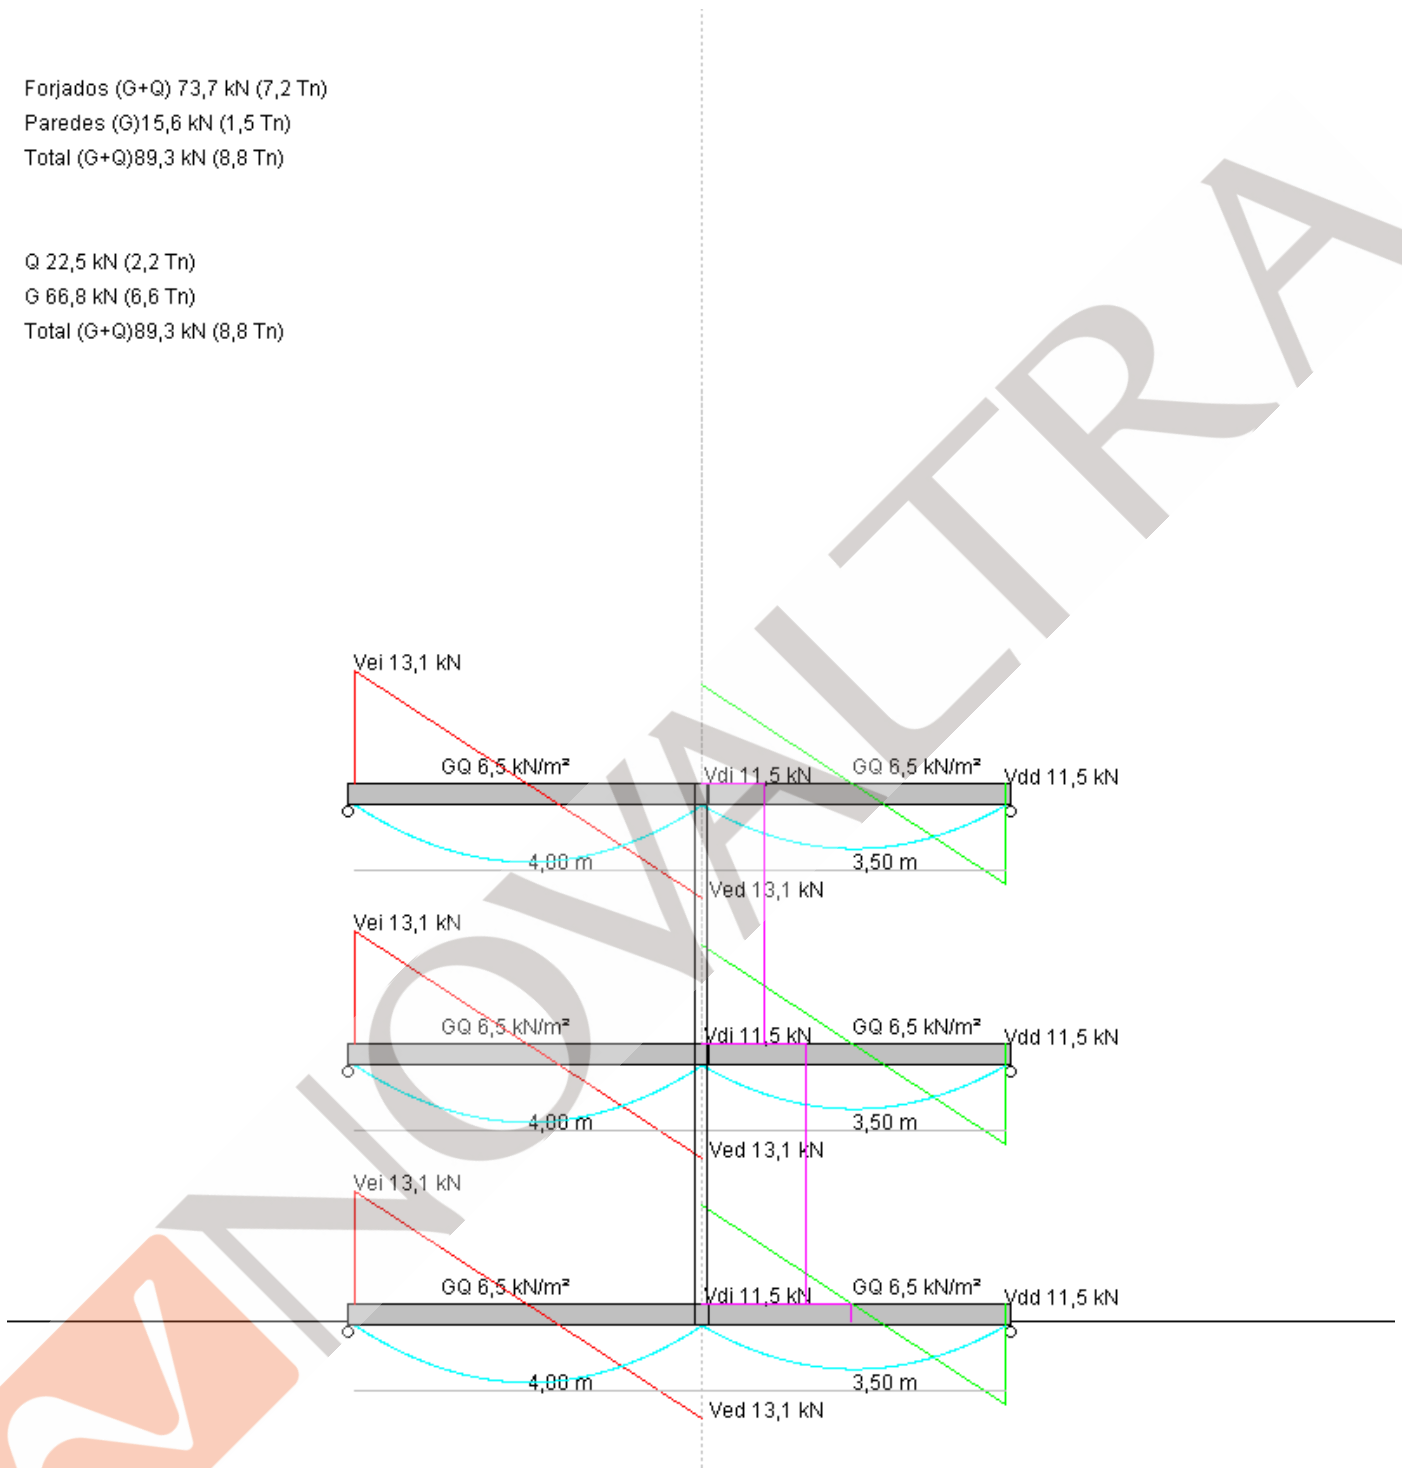


3E	3D
(+6,20)	(+6,20)
Luz del forjado 4.0 m	Luz del forjado 3.5 m
Apoyo izquierdo Articulada	Apoyo izquierdo Articulada
Apoyo derecho Articulada	Apoyo derecho Articulada
Forjado izquierdo	Forjado derecho

Sección forjado: Unidireccional semi-vigueta



Sección forjado: Unidireccional semi-vigueta



Peso propio 2,55 kN/m²

Peso propio 2,55 kN/m²

Tramo pared		
Tipo	Maciza	
Altura	3,00	m
Grueso	0.14	m
Densidad	1.800	kg/m ³
Peso unitario	2,52	kN/m ²
Peso tramo	7,56	kN



2E	2D
(+3,20)	(+3,20)
Luz del forjado 4.0 m	Luz del forjado 3.5 m
Apoyo izquierdo Articulada	Apoyo izquierdo Articulada
Apoyo derecho Articulada	Apoyo derecho Articulada

Forjado izquierdo

Forjado derecho

Sección forjado: Unidireccional semi-vigueta

Sección forjado: Unidireccional semi-vigueta



Peso propio 2,55 kN/m²



Peso propio 2,55 kN/m²

Tramo pared		
Tipo	Maciza	
Altura	3,00	m
Grueso	0.14	m
Densidad	1.800	kg/m ³
Peso unitario	2,52	kN/m ²
Peso tramo	7,56	kN

1	1
(+0,20)	(+0,20)
Luz del forjado 4.0 m	Luz del forjado 3.5 m
Apoyo izquierdo Articulada	Apoyo izquierdo Articulada

Apoyo derecho Articulada	Apoyo derecho Articulada
--------------------------	--------------------------

Forjado izquierdo	Forjado derecho
Sección forjado: Unidireccional semi-vigueta	Sección forjado: Unidireccional semi-vigueta

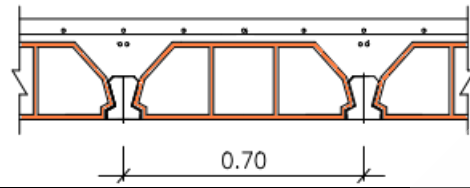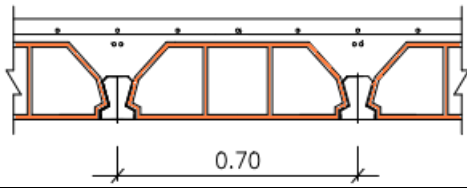

Peso propio 2,55 kN/m ²	Peso propio 2,55 kN/m ²
------------------------------------	------------------------------------

Tramo pared		
Tipo	Maciza	
Altura	0,20	m
Grueso	0,14	m
Densidad	1.800	kg/m ³
Peso unitario	2,52	kN/m ²
Peso tramo	0,50	kN

3. ACCIONES

Forjado: 3E

Cargas consideradas:

Cargas uniformes:

Tipo	Carga	Unidad	Tipo	Carga	Unidad
SCU	2.0	kN/m ²	SCU	2.0	kN/m ²
Tabiquería	1.0	kN/m ²	Tabiquería	1.0	kN/m ²
Pavimento	1.0	kN/m ²	Pavimento	1.0	kN/m ²
Peso propio	2,55	kN/m ²	Peso propio	2,55	kN/m ²
Total	6,55	kN/m²	Total	6,55	kN/m²

SCU	Zona residencial	SCU	Zona residencial
	A1-Vivienda		A1-Vivienda
Tabiquería	Pesada	Tabiquería	Pesada
Pavimento	Pesada	Pavimento	Pesada
Peso propio	Forjado:	Peso propio	Forjado:

Forjado: 2E

Cargas consideradas:

Cargas uniformes:

Tipo	Carga	Unidad	Tipo	Carga	Unidad
SCU	2.0	kN/m ²	SCU	2.0	kN/m ²
Tabiquería	1.0	kN/m ²	Tabiquería	1.0	kN/m ²
Pavimento	1.0	kN/m ²	Pavimento	1.0	kN/m ²
Peso propio	2,55	kN/m ²	Peso propio	2,55	kN/m ²
Total	6,55	kN/m²	Total	6,55	kN/m²

SCU	Zona residencial	SCU	Zona residencial
	A1-Vivienda		A1-Vivienda
Tabiquería	Pesada	Tabiquería	Pesada
Pavimento	Pesada	Pavimento	Pesada
Peso propio	Forjado:	Peso propio	Forjado:

Forjado: 1


Cargas consideradas:

Cargas uniformes:

Tipo	Carga	Unidad	Tipo	Carga	Unidad
SCU	2.0	kN/m ²	SCU	2.0	kN/m ²
Tabiquería	1.0	kN/m ²	Tabiquería	1.0	kN/m ²

Pavimento	1.0	kN/m ²	Pavimento	1.0	kN/m ²
Peso propio	2,55	kN/m ²	Peso propio	2,55	kN/m ²
Total	6,55	kN/m²	Total	6,55	kN/m²

SCU	Zona residencial	SCU	Zona residencial
	A1-Vivienda		A1-Vivienda
Tabiquería	Pesada	Tabiquería	Pesada
Pavimento	Pesada	Pavimento	Pesada
Peso propio	Forjado:	Peso propio	Forjado:

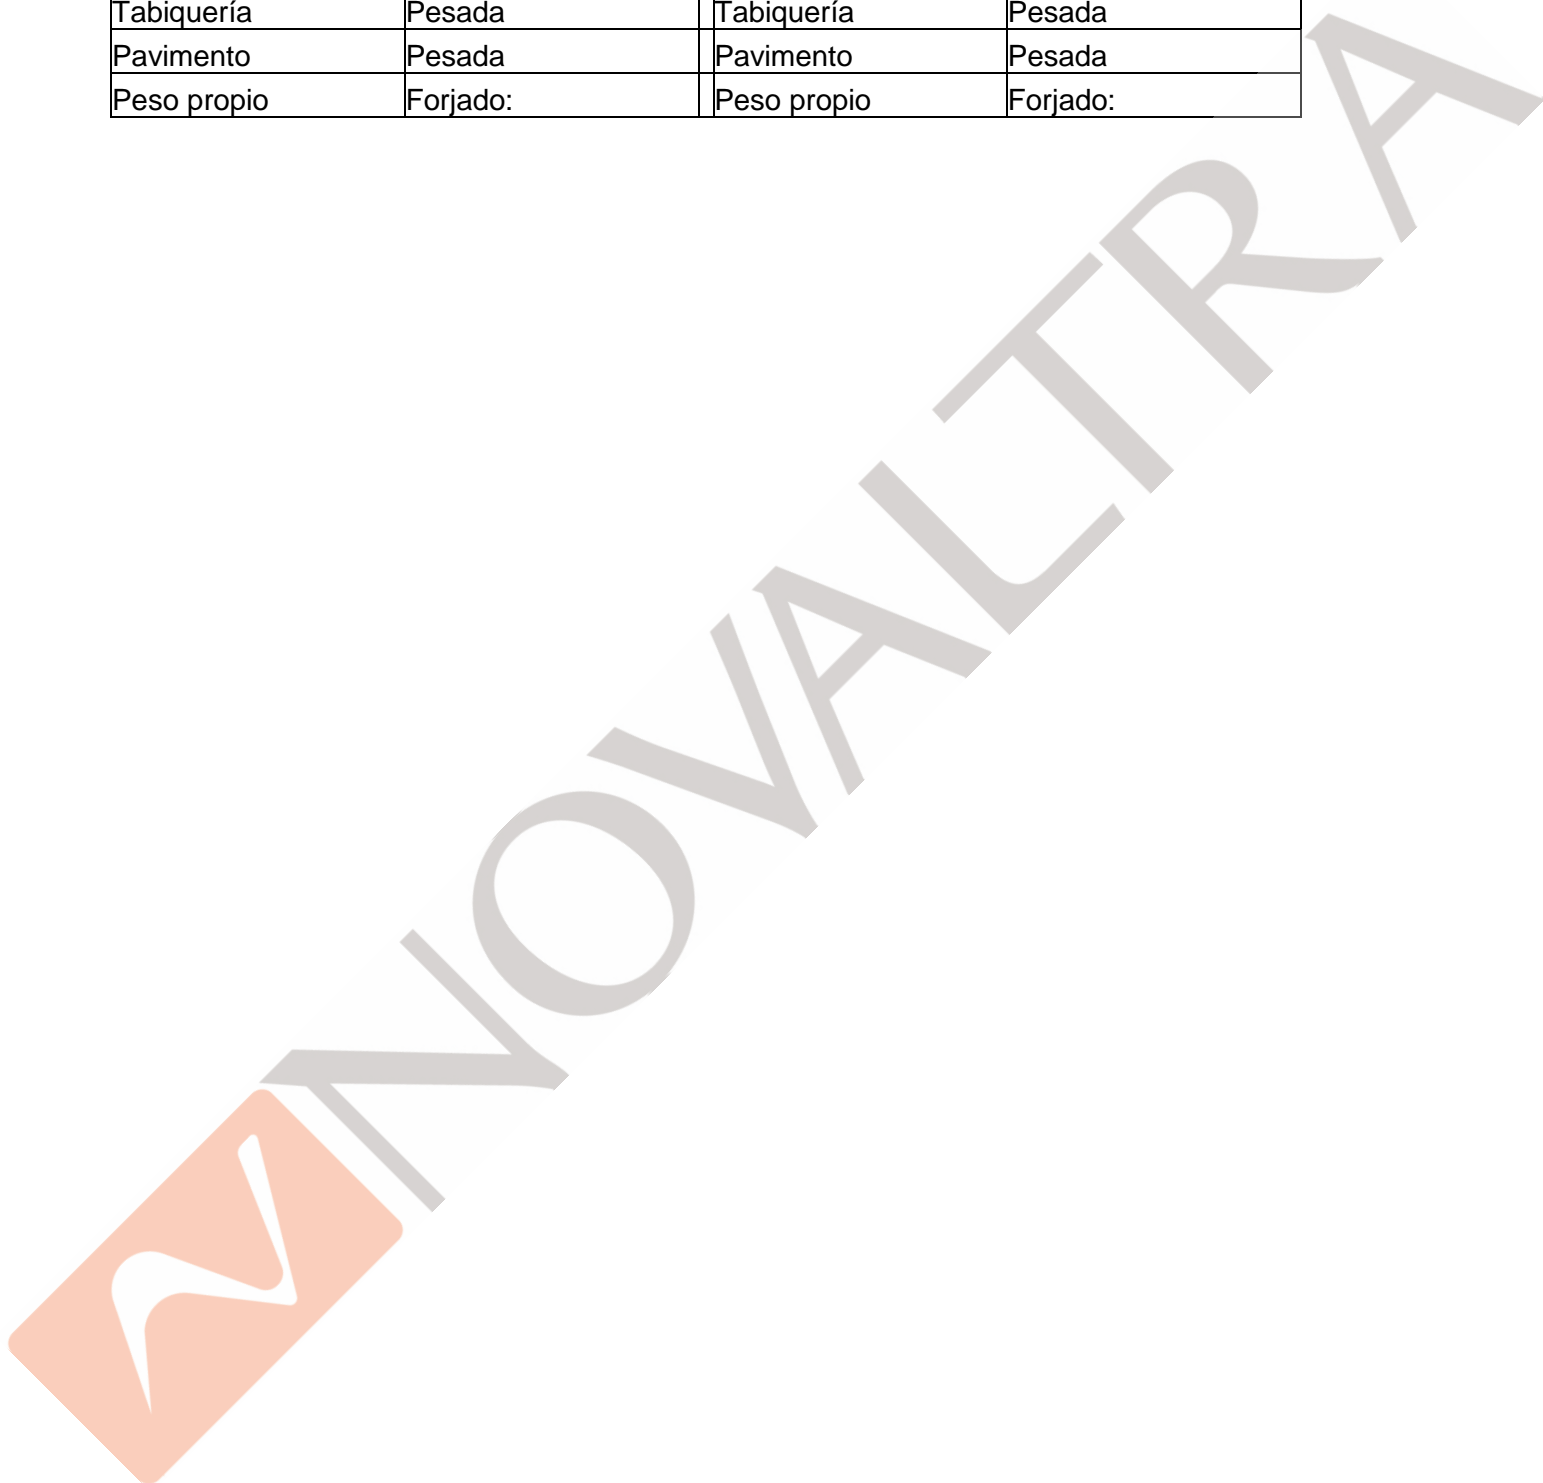

4. DESCENSO DE CARGAS

Forjado: 3E

Forjado izquierdo			Forjado derecho			Total forjado:		
Vd	13,1	kN	Vd	11,5	kN	Nd	24,6	kN

Peso propio	7,6	kN
-------------	-----	----

Nd	32,1	kN
----	------	----

Nd	32,1	kN
----	------	----

Forjado: 2E

Forjado izquierdo			Forjado derecho			Total forjado:		
Vd	13,1	kN	Vd	11,5	kN	Nd	24,6	kN

Peso propio	7,6	kN
-------------	-----	----

Nd	32,1	kN
----	------	----

Nd	64,2	kN
----	------	----

Forjado: 1

Forjado izquierdo			Forjado derecho			Total forjado:		
Vd	13,1	kN	Vd	11,5	kN	Nd	24,6	kN

Peso propio	0,5	kN
-------------	-----	----

Nd	25,1	kN
----	------	----

Nd	89,3	kN
----	------	----

RESUMEN

F-3E	NGd	24,6	kN	NQd	7,5	kN	NGQd	32,1	kN
F-2E	NGd	49,2	kN	NQd	15,0	kN	NGQd	64,2	kN
F-1	NGd	66,8	kN	NQd	22,5	kN	NGQd	89,3	kN

5. MÉTODO DE CÁLCULO

Se realiza un descenso de cargas de un tramo de pared de un ancho virtual de 1 m de longitud. La repercusión de los huecos existentes (puertas, balconeras, ventanas, etc.) en la globalidad de la pared analizada, es repercutido incrementando porcentualmente las cargas en el tramo objeto del análisis.

Se realiza una distribución hiperestática de las reacciones de los forjados. Es decir, se tiene en cuenta el empotramiento de los nudos.

El método acumula todas las cargas, permanentes y variables, que gravitan en cada forjado, más los pesos propios de los forjados y la pared en estudio.

6. NORMATIVA

La normativa aplicada es el Código Técnico de Edificación (CTE):

CTE	Documento Básico SE	Seguridad estructural
CTE	Documento Básico SE-AE	Seguridad estructural. Acciones en la edificación.
CTE	Documento Básico SE-F	Seguridad estructural. Fábrica


MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA

DESCENSO DE CARGAS

Referencia -
Ubicación -
Fecha 22/02/2024
Cliente
Proyectista
Autor del cálculo

Índice

- 1 Introducción
- 2 Características constructivas
- 3 Acciones
- 4 Descenso de cargas
- 5 Método de cálculo
- 6 Normativa

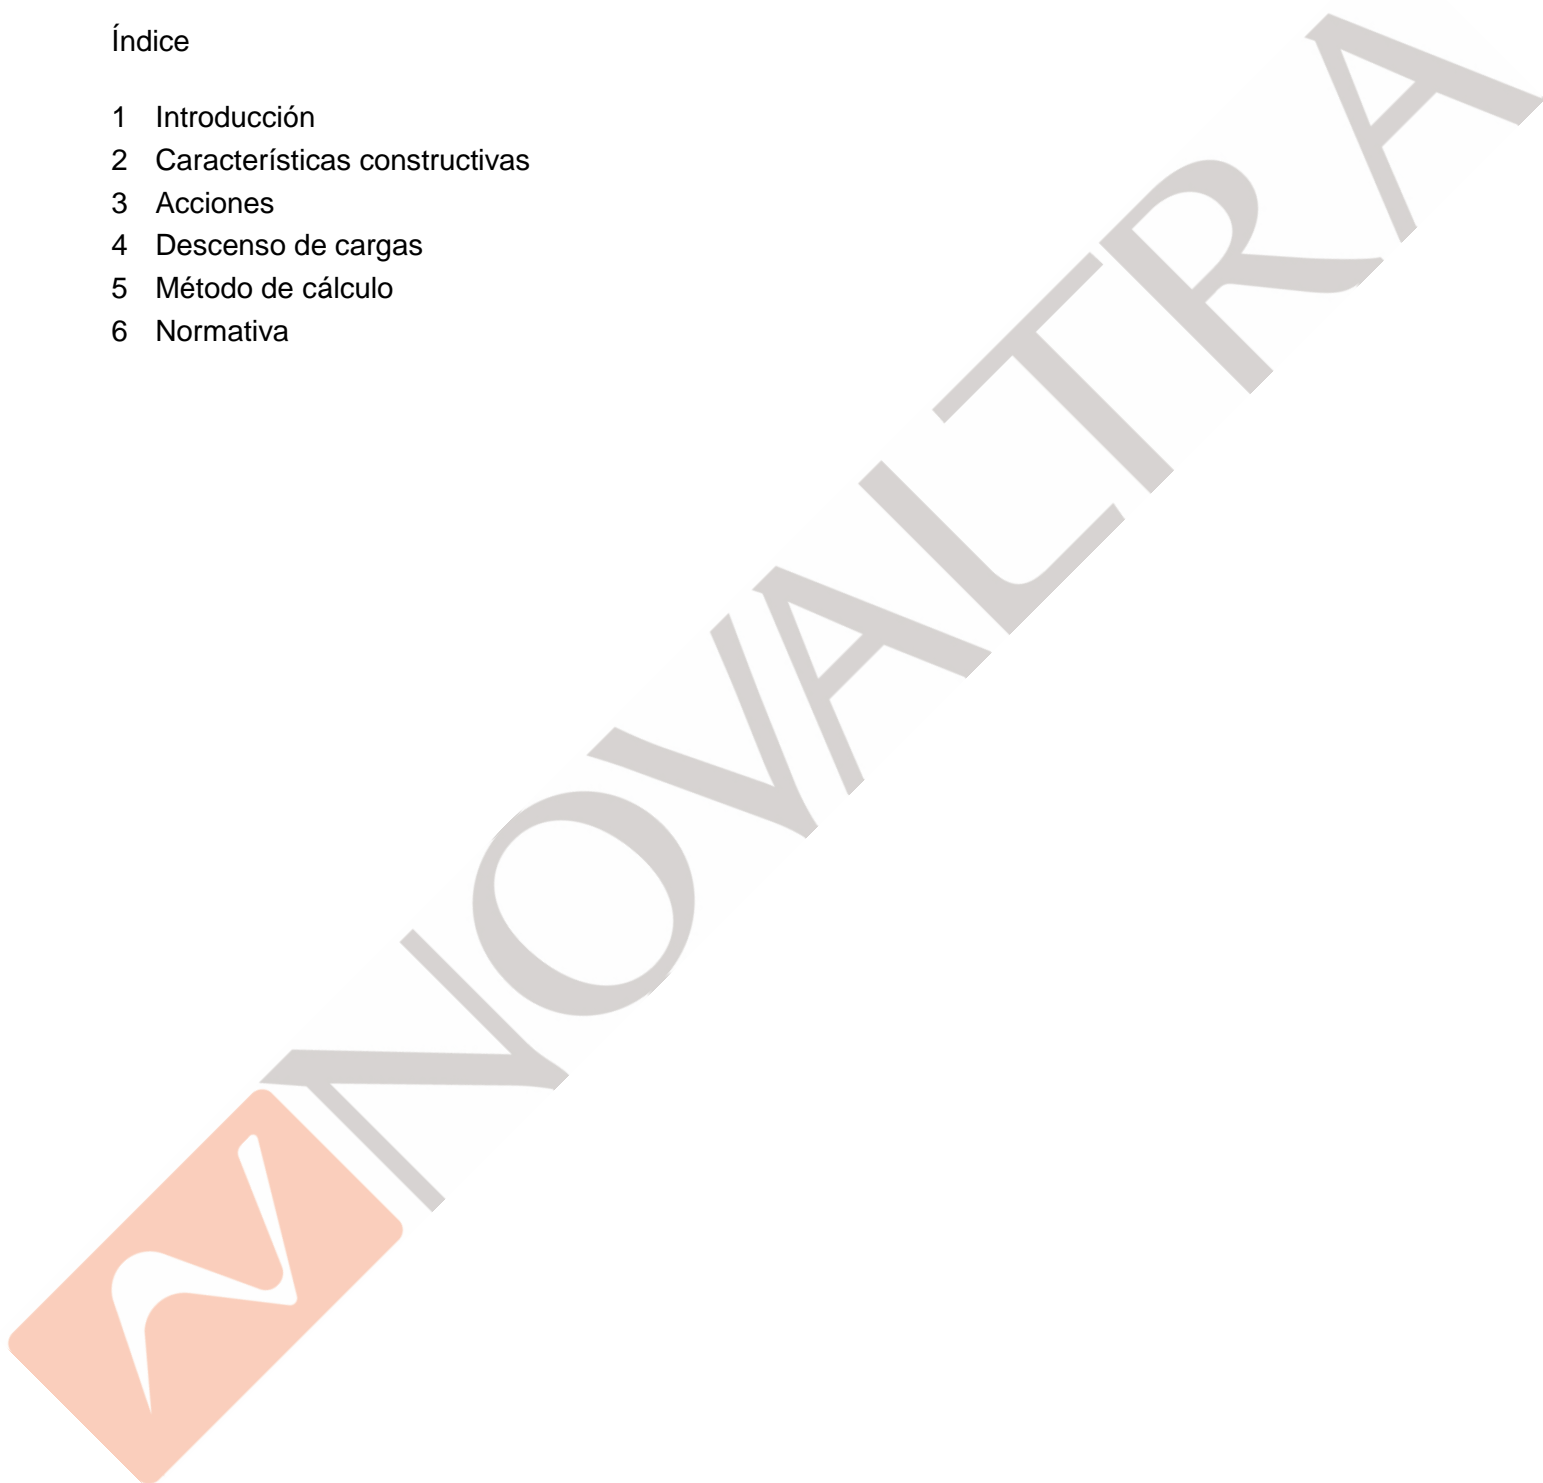

1. INTRODUCCIÓN

Este documento detalla los datos que permiten justificar el descenso de carga del tramo de pared analizado.

La pared objeto del estudio consta de 1planta.

Se ha tenido en cuenta todas las cargas que gravitan en la estructura, tal como: peso propio de la estructura, pavimentos, tabiquería e instalaciones.

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará en general, con su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios.

En general, en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería una carga uniformemente repartida en toda la superficie construida.

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. Los efectos de la sobrecarga de uso son simulados por la aplicación de una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona, como valores característicos se adoptan los de la Tabla 3.1 del CTE DB SE AE. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.


No se aplica ningún tipo de reducción de sobrecargas por acumulación de acciones. Las cargas son tratadas con sus valores característicos, es decir, no se aplica ningún coeficiente de mayoración.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Detalle de la tipología de forjados y pared de carga.

Forjados (G+Q) 73,7 kN (7,2 Tn)
 Paredes (G) 15,6 kN (1,5 Tn)
 Total (G+Q) 89,3 kN (8,8 Tn)


Q 22,5 kN (2,2 Tn)
 G 66,8 kN (6,6 Tn)
 Total (G+Q) 89,3 kN (8,8 Tn)

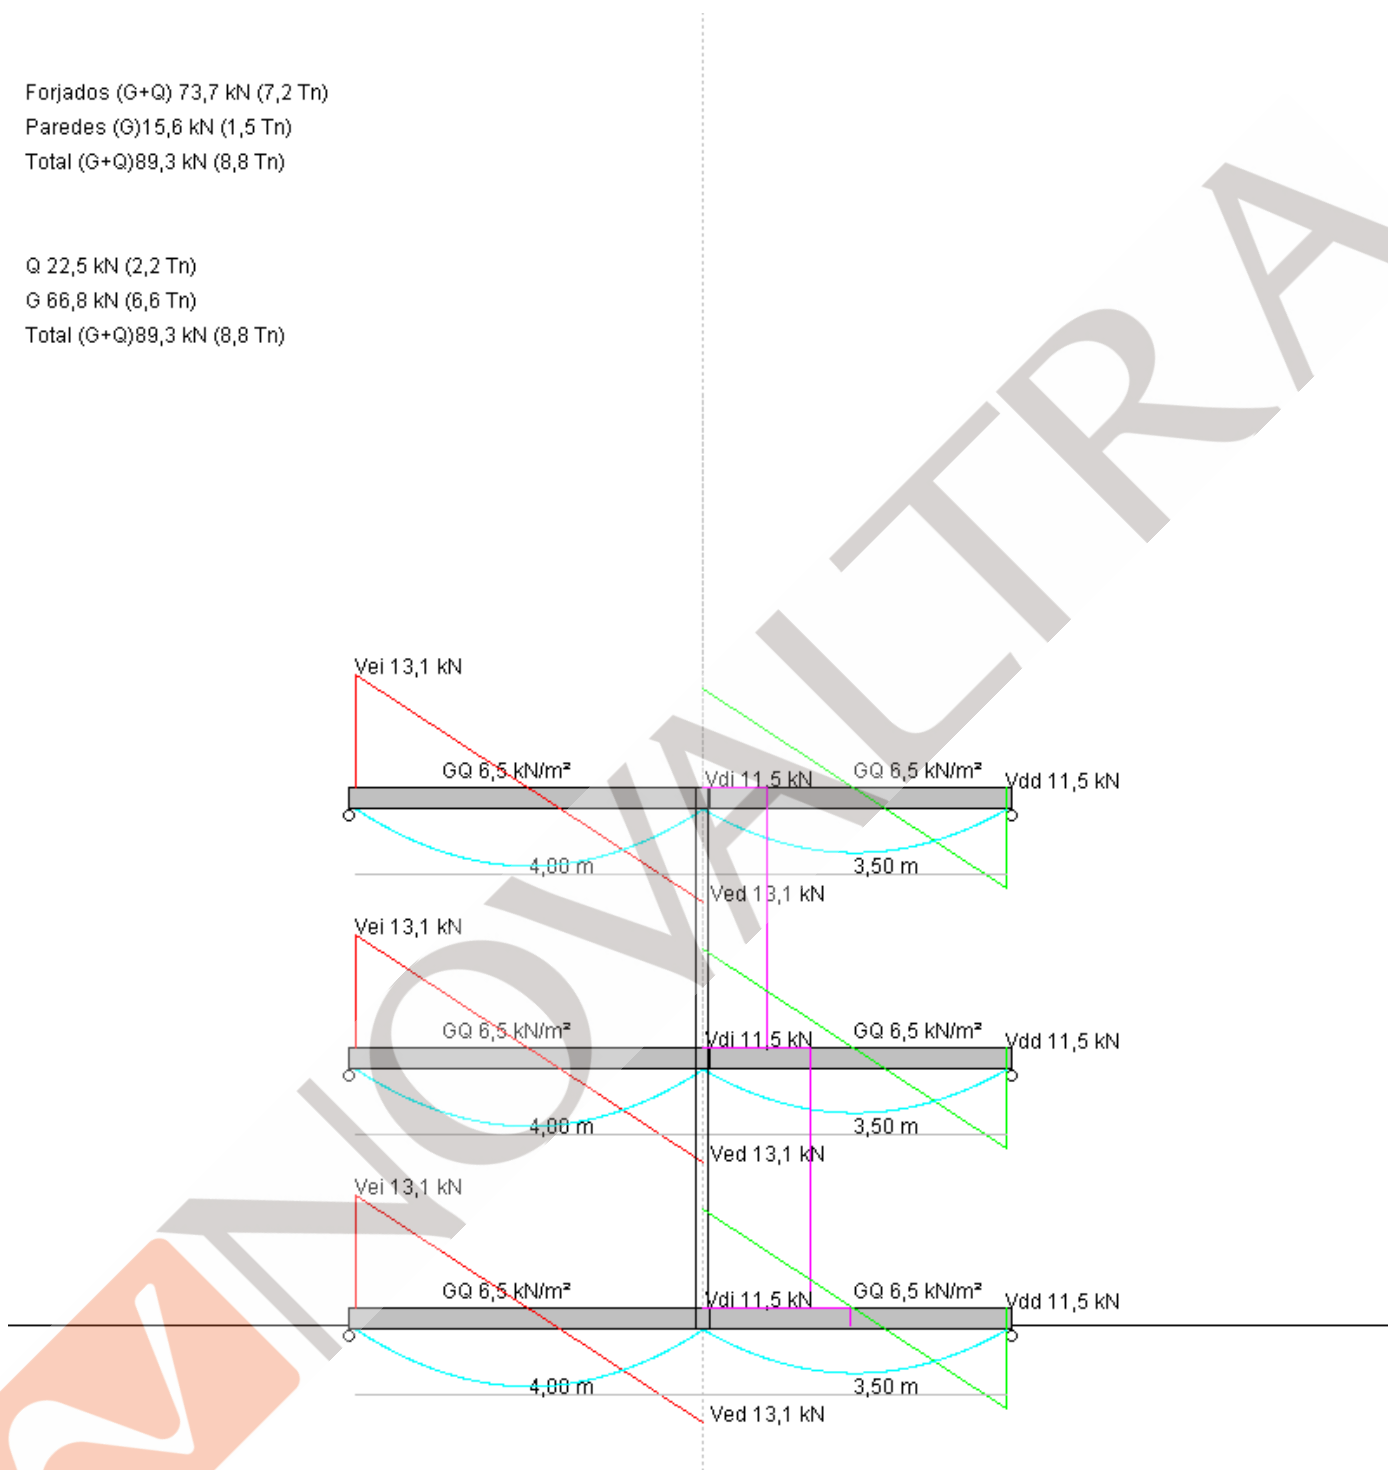


3E	3D
(+6,20)	(+6,20)
Luz del forjado 4.0 m	Luz del forjado 3.5 m
Apoyo izquierdo Articulada	Apoyo izquierdo Articulada
Apoyo derecho Articulada	Apoyo derecho Articulada

Forjado izquierdo	Forjado derecho
-------------------	-----------------

Sección forjado: Unidireccional semi-vigueta



Sección forjado: Unidireccional semi-vigueta



Peso propio 2,55 kN/m²

Peso propio 2,55 kN/m²

Tramo pared		
Tipo	Maciza	
Altura	3,00	m
Grueso	0.14	m
Densidad	1.800	kg/m ³
Peso unitario	2,52	kN/m ²
Peso tramo	7,56	kN



2E	2D
(+3,20)	(+3,20)
Luz del forjado 4.0 m	Luz del forjado 3.5 m
Apoyo izquierdo Articulada	Apoyo izquierdo Articulada
Apoyo derecho Articulada	Apoyo derecho Articulada

Forjado izquierdo

Forjado derecho

Sección forjado: Unidireccional semi-vigueta

Sección forjado: Unidireccional semi-vigueta

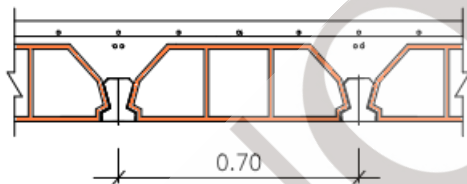

Peso propio 2,55 kN/m²



Peso propio 2,55 kN/m²

Tramo pared		
Tipo	Maciza	
Altura	3,00	m
Grueso	0.14	m
Densidad	1.800	kg/m ³
Peso unitario	2,52	kN/m ²
Peso tramo	7,56	kN

1	1
(+0,20)	(+0,20)
Luz del forjado 4.0 m	Luz del forjado 3.5 m
Apoyo izquierdo Articulada	Apoyo izquierdo Articulada

Apoyo derecho Articulada	Apoyo derecho Articulada
--------------------------	--------------------------

Forjado izquierdo	Forjado derecho
Sección forjado: Unidireccional semi-vigueta	Sección forjado: Unidireccional semi-vigueta

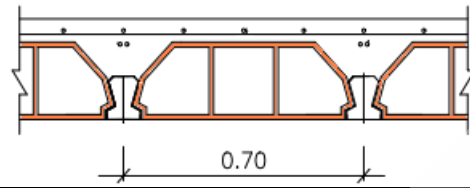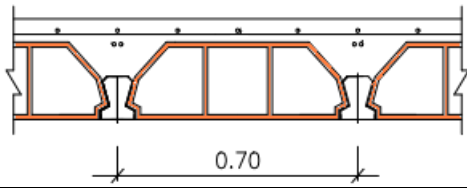

Peso propio 2,55 kN/m ²	Peso propio 2,55 kN/m ²
------------------------------------	------------------------------------

Tramo pared		
Tipo	Maciza	
Altura	0,20	m
Grueso	0.14	m
Densidad	1.800	kg/m ³
Peso unitario	2,52	kN/m ²
Peso tramo	0,50	kN

3. ACCIONES

Forjado: 3D

Cargas consideradas:

Cargas uniformes:

Tipo	Carga	Unidad	Tipo	Carga	Unidad
SCU	2.0	kN/m ²	SCU	2.0	kN/m ²
Tabiquería	1.0	kN/m ²	Tabiquería	1.0	kN/m ²
Pavimento	1.0	kN/m ²	Pavimento	1.0	kN/m ²
Peso propio	2,55	kN/m ²	Peso propio	2,55	kN/m ²
Total	6,55	kN/m²	Total	6,55	kN/m²

SCU	Zona residencial	SCU	Zona residencial
	A1-Vivienda		A1-Vivienda
Tabiquería	Pesada	Tabiquería	Pesada
Pavimento	Pesada	Pavimento	Pesada
Peso propio	Forjado:	Peso propio	Forjado:

Forjado: 2D

Cargas consideradas:

Cargas uniformes:

Tipo	Carga	Unidad	Tipo	Carga	Unidad
SCU	2.0	kN/m ²	SCU	2.0	kN/m ²
Tabiquería	1.0	kN/m ²	Tabiquería	1.0	kN/m ²
Pavimento	1.0	kN/m ²	Pavimento	1.0	kN/m ²
Peso propio	2,55	kN/m ²	Peso propio	2,55	kN/m ²
Total	6,55	kN/m²	Total	6,55	kN/m²

SCU	Zona residencial	SCU	Zona residencial
	A1-Vivienda		A1-Vivienda
Tabiquería	Pesada	Tabiquería	Pesada
Pavimento	Pesada	Pavimento	Pesada
Peso propio	Forjado:	Peso propio	Forjado:

Forjado: 1


Cargas consideradas:

Cargas uniformes:

Tipo	Carga	Unidad	Tipo	Carga	Unidad
SCU	2.0	kN/m ²	SCU	2.0	kN/m ²
Tabiquería	1.0	kN/m ²	Tabiquería	1.0	kN/m ²

Pavimento	1.0	kN/m ²	Pavimento	1.0	kN/m ²
Peso propio	2,55	kN/m ²	Peso propio	2,55	kN/m ²
Total	6,55	kN/m²	Total	6,55	kN/m²

SCU	Zona residencial	SCU	Zona residencial
	A1-Vivienda		A1-Vivienda
Tabiquería	Pesada	Tabiquería	Pesada
Pavimento	Pesada	Pavimento	Pesada
Peso propio	Forjado:	Peso propio	Forjado:

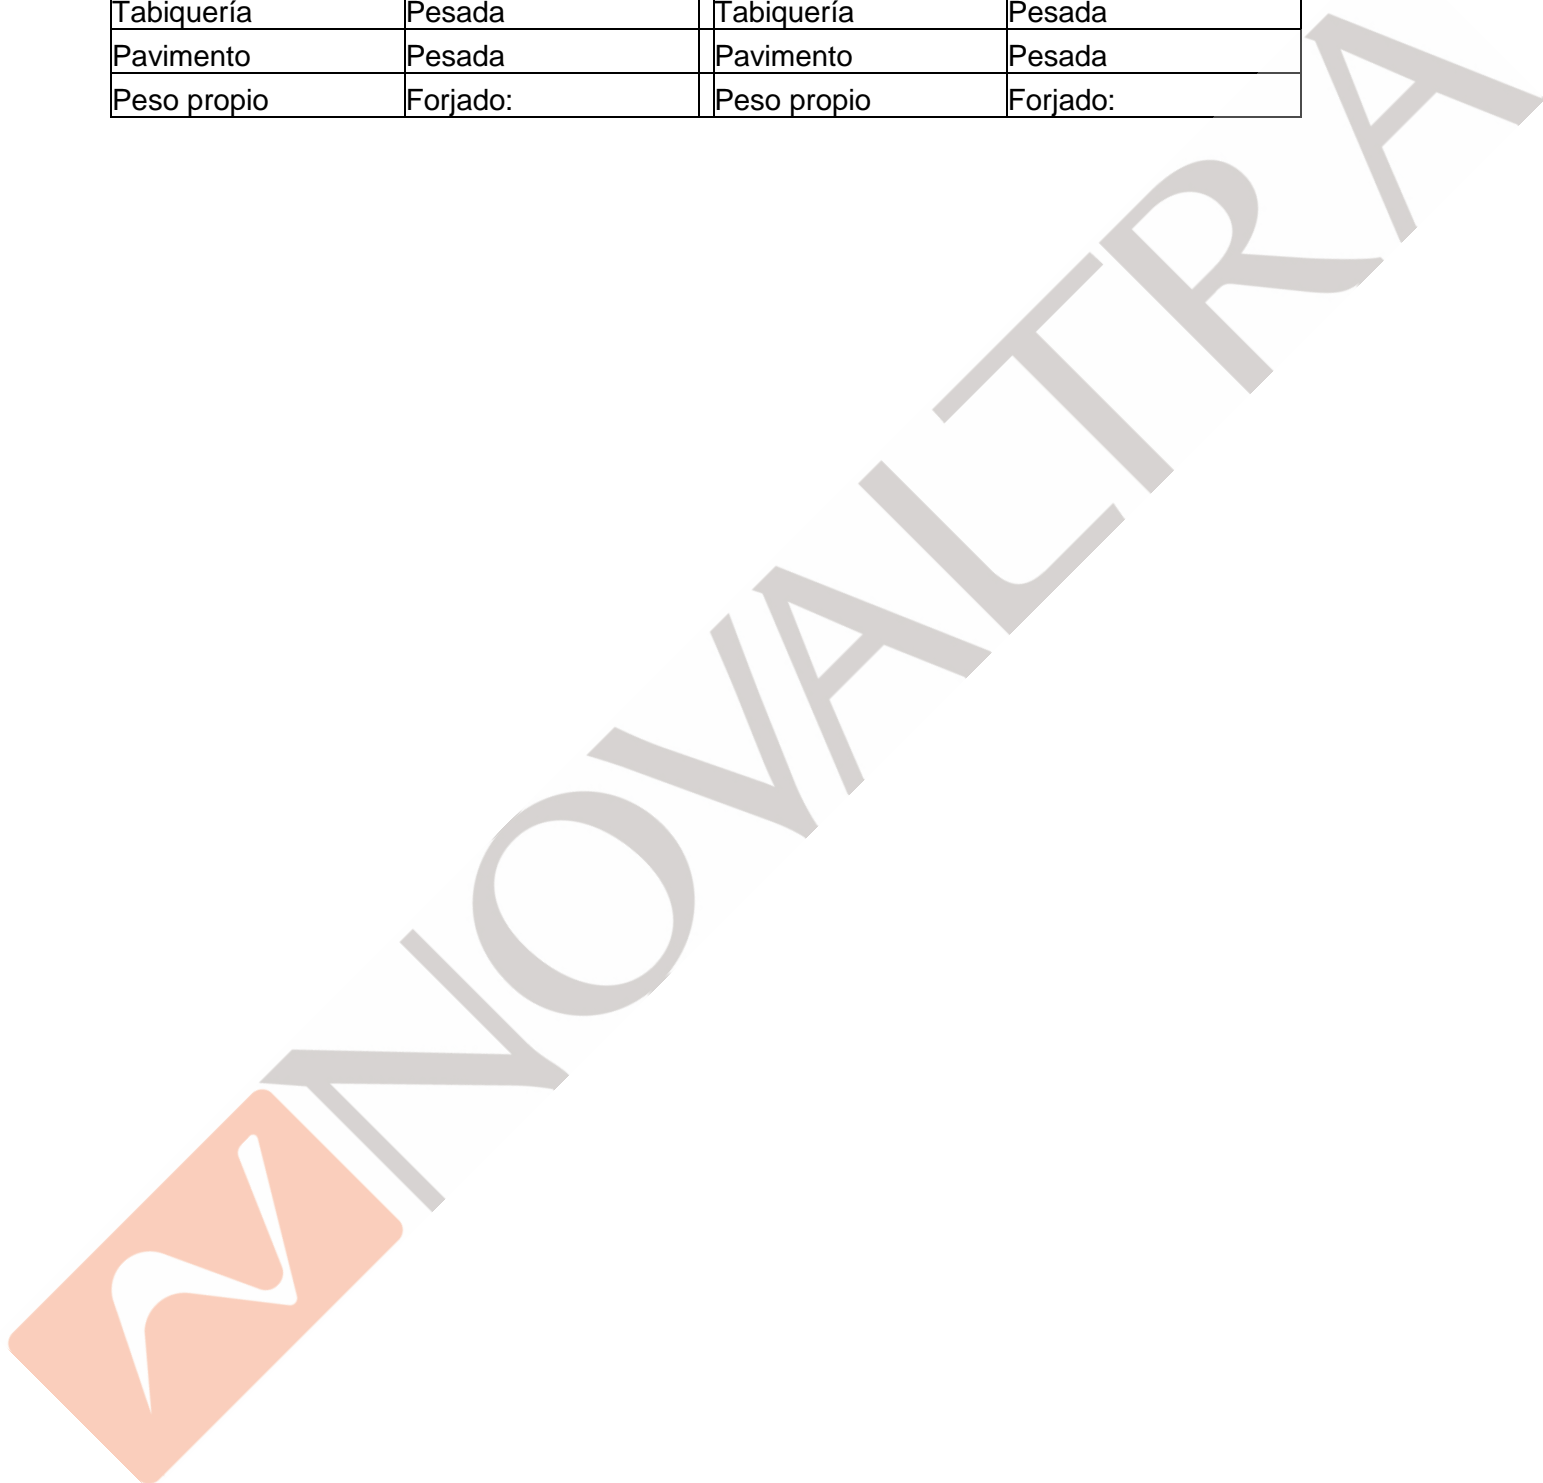

4. DESCENSO DE CARGAS

Forjado: 3D

Forjado izquierdo			Forjado derecho			Total forjado:		
Vd	13,1	kN	Vd	11,5	kN	Nd	24,6	kN

Peso propio	7,6	kN
-------------	-----	----

Nd	32,1	kN
----	------	----

Nd	32,1	kN
----	------	----

Forjado: 2D

Forjado izquierdo			Forjado derecho			Total forjado:		
Vd	13,1	kN	Vd	11,5	kN	Nd	24,6	kN

Peso propio	7,6	kN
-------------	-----	----

Nd	32,1	kN
----	------	----

Nd	64,2	kN
----	------	----

Forjado: 1

Forjado izquierdo			Forjado derecho			Total forjado:		
Vd	13,1	kN	Vd	11,5	kN	Nd	24,6	kN

Peso propio	0,5	kN
-------------	-----	----

Nd	25,1	kN
----	------	----

Nd	89,3	kN
----	------	----

RESUMEN

F-3D	NGd	22,3	kN	NQd	6,5	kN	NGQd	28,8	kN
F-2D	NGd	44,7	kN	NQd	13,0	kN	NGQd	57,7	kN
F-1	NGd	60,0	kN	NQd	19,5	kN	NGQd	79,5	kN

5. MÉTODO DE CÁLCULO

Se realiza un descenso de cargas de un tramo de pared de un ancho virtual de 1 m de longitud. La repercusión de los huecos existentes (puertas, balconeras, ventanas, etc.) en la globalidad de la pared analizada, es repercutido incrementando porcentualmente las cargas en el tramo objeto del análisis.

Se realiza una distribución hiperestática de las reacciones de los forjados. Es decir, se tiene en cuenta el empotramiento de los nudos.

El método acumula todas las cargas, permanentes y variables, que gravitan en cada forjado, más los pesos propios de los forjados y la pared en estudio.

6. NORMATIVA

La normativa aplicada es el Código Técnico de Edificación (CTE):

CTE	Documento Básico SE	Seguridad estructural
CTE	Documento Básico SE-AE	Seguridad estructural. Acciones en la edificación.
CTE	Documento Básico SE-F	Seguridad estructural. Fábrica

ANEXO B

COMPROBACIÓN TENSIONAL PARED EXISTENTE


JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO

Datos geométricos

Longitud tramo pared	6,00
Altura libre pared	3,00
Grueso pared	0,14

Distancias m

Dimensiones de las piezas.



Tizón	140
Soga	290
Grueso	40
Dimensiones mm	

Condiciones de contorno

Arrostramiento coronación pared	Si
Existencia de zuncho en coronación pared	No
Arrostramiento extremo izquierdo	No
Arrostramiento extremo derecho	No

Características principales de la fábrica existente.

Grueso junta horizontal	10
Calidad del mortero	Bueno
Tipo de pieza	Maciza
Resistencia de la pieza	Buena

Distancias m

Parámetros principales de la fábrica existente.

f_k	γ_M	f_d	E_k	ρ
7,00	2,00	3,50	7.000,0	1.800

Resistencia N/mm², Rigidez N/mm², Densidad kg/m³

f_k	Resistencia característica
f_d	Resistencia de cálculo
ρ	Densidad

γ_M	Resistencia de cálculo
E	Módulo de elasticidad instantáneo

Cargas

N_d	89,31
M_d	0,00

Cargas kN/m, Momentos mkN/m

N_d Carga de cálculo en coronación

M_d Momento exterior de cálculo en coronación

Excentricidades

e1	0
e2	0

Distancias mm

e1 Excentricidad en coronación de pared

e2 Excentricidad en pie de pared

Estado tensional

σ_1	0,89
σ_m	1,33
σ_2	0,97

Tensiones N/mm²

σ_1 Tensión de cálculo en coronación de pared


σ_m Tensión de cálculo a media altura pared

σ_2 Tensión de cálculo en base pared

Seguridad estructural

Compresión	Pandeo x-x
62,0 %	20,6 %

Esbeltez geométrica 21 < 27

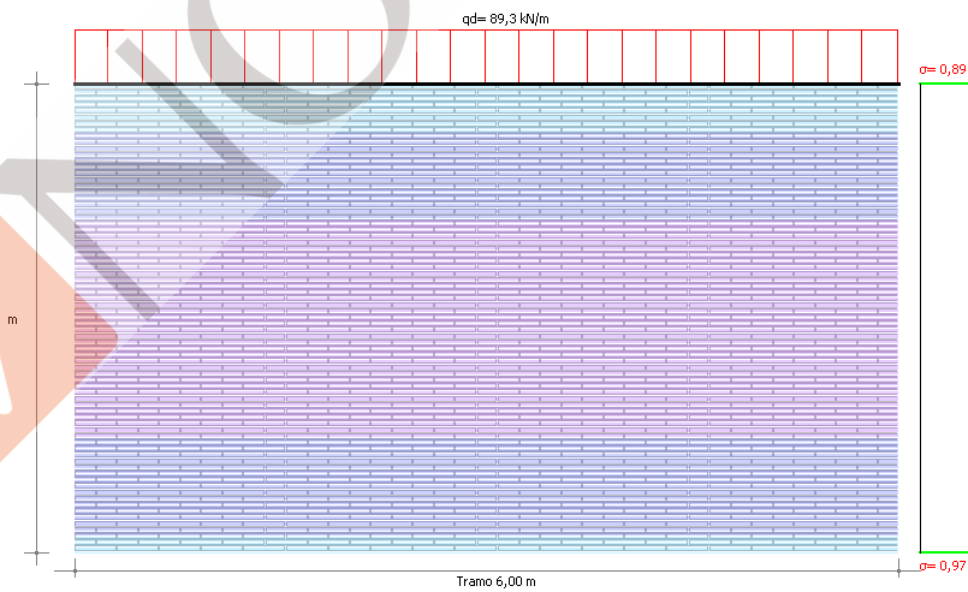

ANEXO C

JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO VIGAS PRINCIPALES JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO

Datos geométricos:

Luz de cálculo : 2,29

Grado de

empotramiento apoyo
derecho 0,00

Condiciones de contorno

Grado de empotramiento apoyo
izquierdo 0,00

Inclinación y giro del perfil 0

Distancias m, Empotramiento 0-1, Inclinación y giro °

Perfil calculado UPN 240



Principales propiedades del acero estructural. Acero: S275JR

f_y	f_u	T	E	G	ν	α	ρ
275	410	20	210.000	81.000	0.3	1.2E-5	7.850

Resistencia N/mm², Rigidez N/mm², Densidad kg/m³, Temperatura (1/°C).

f_y Tensión de límite elástico.

T Temperatura del ensayo Charpy

G Módulo de rigidez.

α Coeficiente de dilatación térmica.

f_u Tensión de rotura

E Módulo de elasticidad.

ν Coeficiente de Poisson.

ρ Densidad.

Hipótesis: Hipótesis-1 Descenso de cargas

Categoría	Origen	Edad	Duración	Clasific.	Tipo carga	Carga	Apoyo izq.	Apoyo der.
-	Peso propio	180	Permanente	G	Repartida	33,41	0,00	0,00
A1	SCU	180	Corta	Q	Repartida	11,25	0,00	0,00

Comprobación en ELU de flexión simple.

Combinatoria pésima Hipótesis-1 Descenso de cargas - Situación normal - G+SCU

Md	γ_M	f _y	f _d	σ_d	η
40,62	1,05	275,00	261,90	135,41	0,52

Momentos mkN, Resistencia N/mm²

Md Momento flector máximo de cálculo en la combinación pésima en ELU.

γ_M Coeficiente parcial de seguridad del acero.

f_y Límite elástico del acero.

f_d Límite elástico de cálculo del acero.

σ_d Tensión normal de trabajo bajo combinación pésima.

η Cociente entre tensión normal y límite elástico de cálculo. (aprovechamiento)

Seguridad	γ	γ_Q	γ_G	γ_M
Semi probabilística	2,68	1,00	1,00	1,05
Determinista	2,82	1,00	1,00	1,00
Sobrecargas	8,22	1,00	1,35	1,05

Comprobación en ELU de cortante.

Combinatoria pésima Hipótesis-1 Descenso de cargas - Situación normal - G+SCU

Vd	γ_M	f _y	f _d	τ_d	η
70,96	1,05	275,00	261,90	31,12	0,21

Esfuerzos kN, Resistencia N/mm²

Vd Cortante máximo de cálculo en la combinación pésima en ELU.

γ_M Coeficiente parcial de seguridad del acero.

f_y Límite elástico de cálculo del acero.

f_d Límite elástico de cálculo del acero.

τ_d Tensión tangencial de trabajo bajo combinación pésima.

η Cociente entre tensión tangencial y límite elástico de cálculo. (aprovechamiento)

Seguridad	γ	γ_Q	γ_G	γ_M
Semi probabilística	6,74	1,00	1,00	1,05
Determinista	7,08	1,00	1,00	1,00
Sobrecargas	25,13	1,00	1,35	1,05

Comprobación en ELS de deformación por flecha.

Combinatoria pésima Hipótesis-1 Descenso de cargas - Acciones características - G+SCU

Md	δ_{fin}	L/ δ_{fin}	η
29,27	2,12	1.083,18	0,92

Momentos mkN, Deformación mm

Md Momento flector máximo de cálculo en la combinación pésima en ELS.

δ_{fin} Deformación por flecha.

L/ δ_{fin} Relación luz / deformación.

η Cociente entre deformación máxima admisible y deformación máxima. (aprovechamiento)

Seguridad	γ	γ_Q	γ_G	γ_M
En cargas totales	1,08	1,00	1,00	1,00
En sobrecargas	1,45	1,00	1,00	1,00

ANEXO D

JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO PASADORES



ANEXO E

JUSTIFICACIÓN DE CHAPAS DE SUSTENTACIÓN



ANEXO F

JUSTIFICACIÓN DE CHAPAS DE APOYO JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO

APOYO DE PERFIL METÁLICO SOBRE MÉNSULA DE ACERO EN FÁBRICA EXISTENTE


Referencia -

Ubicación -

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA

(310x291x11)

Dimensiones en milímetros:



Peso: 7,79 kg

CARACTERÍSTICAS MATERIALES

ACERO

Principales propiedades del acero estructural.

Tipo acero: S275JR

f_y	f_u	T	E	G	ν	α	ρ
275	410	20	210.000	81.000	0.3	1.2E-5	7.850

Resistencia N/mm², Rigidez N/mm², Densidad kg/m³, Temperatura (1/°C).

f_y Tensión de límite elástico.

f_u Tensión de rotura

T Temperatura del ensayo Charpy

E Módulo de elasticidad.

G Módulo de rigidez.

ν Coeficiente de Poisson.

α Coeficiente de dilatación térmica.

ρ Densidad.

FÁBRICA DE 14 cm

Características de la fábrica estimadas mediante inspección organoléptica.

Grueso junta horizontal	Tipo de mortero de junta	Tipo de pieza	Resistencia pieza
10 a 15	Bueno	Maciza	Buena

f_k	f_d	γ_M	E_{ins}	E_{dif}	γ
7,00	3,50	2,00	7.000	4.200	1.800

Resistencia N/mm², Rigidez N/mm², Densidad kg/m³

f_k Resistencia característica estimada

E_{ins} Módulo de deformación instantáneo

f_d Resistencia de cálculo
 E_{dif} Módulo de deformación diferido

γ_M Coef. parcial de seguridad
 γ Densidad.




CARGA SOBRE APOYO

Carga pésima de cálculo (“mayorada”) sobre apoyo.
Vd= 70,96 kN

SEGURIDAD RESULTANTE

Seguridad estructural

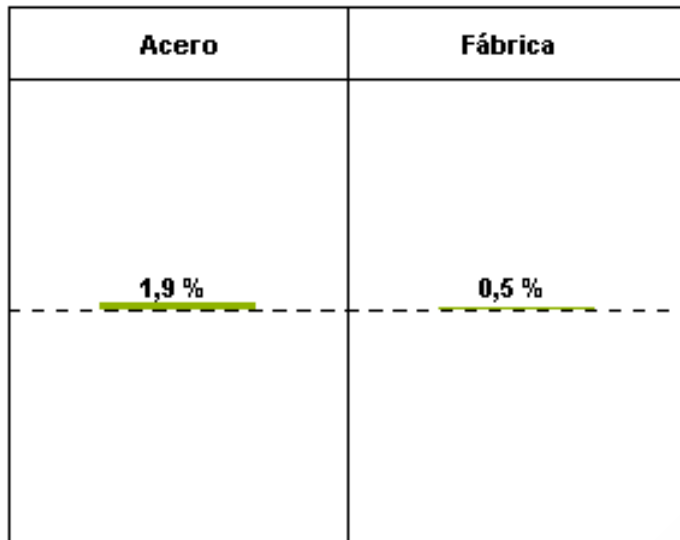

Comprobación en ELU de flexión-cortante basa de acero. (Von Mises)

Md	Vd	γ_M	f _y	f _d	σ_{co}	η
1.507,9	35,5	1,05	275,00	261,90	256,94	0,98

Carga kN, Resistencia N/mm², Momentos mmkN/mm

Md Momento flector de cálculo.

Vd Cortante de cálculo.

γ_M Coeficiente parcial de seguridad.

f_y Límite elástico.

f_d Límite elástico de cálculo.

σ_{co} Tensión de cálculo.

η Cociente entre tensión de cálculo y límite elástico de cálculo. (aprovechamiento)

Comprobación en ELU de compresión sobre fábrica

Vd	f _k	γ_M	f _d	σ_f	η
71,0	7,00	2,00	3,50	3,48	1,00

Carga kN, Resistencia N/mm²

Vd Carga de cálculo sobre pared

f_k Resistencia característica de la fábrica a compresión.

γ_M Coeficiente parcial de seguridad.

f_d Resistencia de cálculo de la fábrica a compresión.

σ_f Tensión de cálculo sobre pared.

η Cociente entre tensión de cálculo y resistencia de cálculo. (aprovechamiento)

ANEXO G


MEDICIONES

Cuantías por metro lineal:

0,08	kg/ml
∞	kg/m ²
∞	kg/m ³
201,81	kg

Elemento:	Obra/Sin nombre/Apeo 2UPN
Descripción:	

Elemento:	Obra/Sin nombre/Apeo 2UPN/Vigas principales
Descripción:	

ud	Ø o tipo	Dimensión	Peso	Forma	Total (mm)	Total (kg)
2	UPN 240	2.582	171,44		5.164	171,44
						Total=171,44 kg

Elemento:	Obra/Sin nombre/Apeo 2UPN/Chapa apoyo
Descripción:	

ud	Ø o tipo	Dimensión	Peso	Forma	Total (mm)	Total (kg)
2	291x340x1 1	0	17,09		0	17,09
						Total=17,09 kg

Elemento:	Obra/Sin nombre/Apeo 2UPN/Chapa inferiores
Descripción:	

ud	Ø o tipo	Dimensión	Peso	Forma	Total (mm)	Total (kg)
6	120x160x1 2	0	10,85		0	10,85
						Total=10,85 kg

Elemento:	Obra/Sin nombre/Apeo 2UPN/Pasadores
Descripción:	

ud	Ø o tipo	Dimensión	Peso	Forma	Total (mm)	Total (kg)
7	16	22	2,43		154	2,43
						Total=2,43 kg

ANEXO H

CONTROL DE CALIDAD

Se desarrollará el correspondiente programa de control que contemple: el artículo 12 del CTE DB-A. Concretamente será preceptivo lo desarrollado en los puntos 12.3 Control de calidad de los materiales, 12.4 Control de calidad de la fabricación y 12.5 Control de calidad del montaje



ANEXO I

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL

